


配光特性

図番 MR150825



カタログ番号	J531CB
オプション番号	3500K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW35
ランプ光束	800.0 lm 1,000
最大光度	1353.4 cd
1/2ビーム角	
A断面	20.00 °
C断面	
B断面	



GEM 50DL	角度	光度
	0°	1353
	10°	665
	20°	187
	30°	64
	40°	9
	50°	1
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0



断面

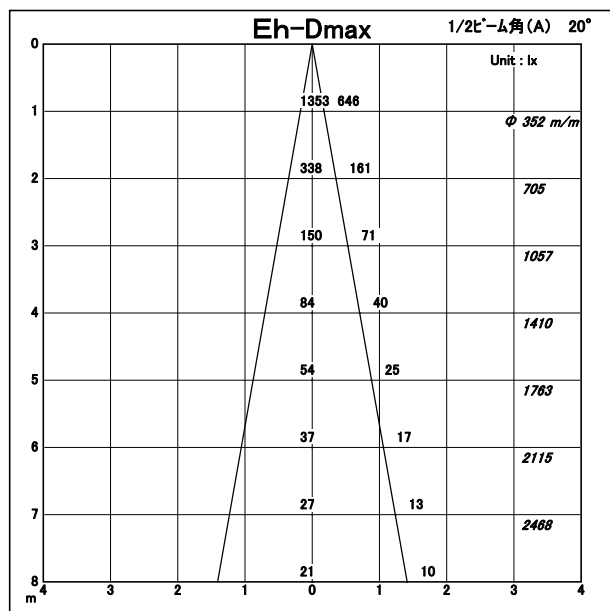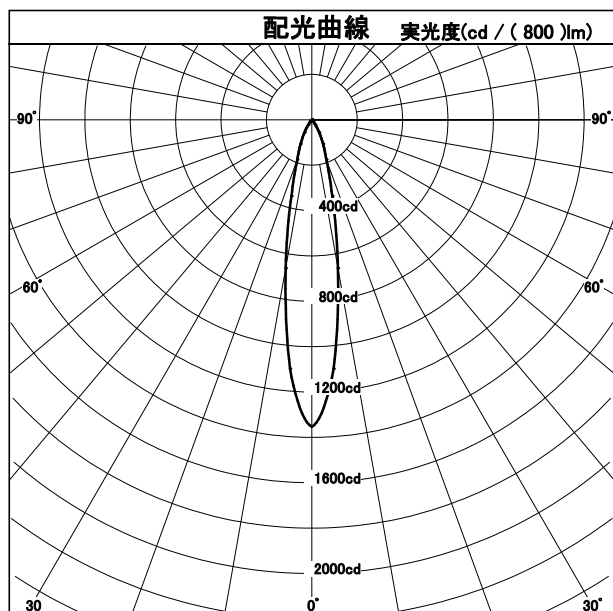

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 800 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.28	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.27	0.26	0.25	0.25
	0.70	0.30	0.29	0.28	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27
	1.00	0.32	0.31	0.30	0.32	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29
	1.25	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
	1.50	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30
指	2.00	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31
	2.50	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31
	3.00	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32
	4.00	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32
	5.00	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32
数	7.00	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32
	10.00	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33