



配光特性

図番 MR160196

カタログ番号	J539BN
オプション番号	3000K Ra97
使用ランプ	VIOLED-VC13W
ランプ光束	1060.0 lm 1,000
最大光度	1507 cd
1/2ビーム角	
A断面	36.00 °
C断面	
B断面	



75SERIES VIOLED-VC	角度	光度
	0°	1507
	10°	1173
	20°	653
	30°	320
	40°	106
	50°	29
	60°	2
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

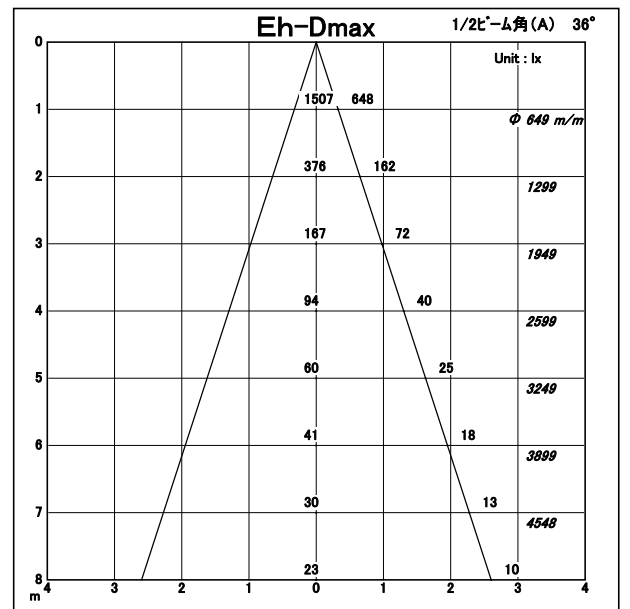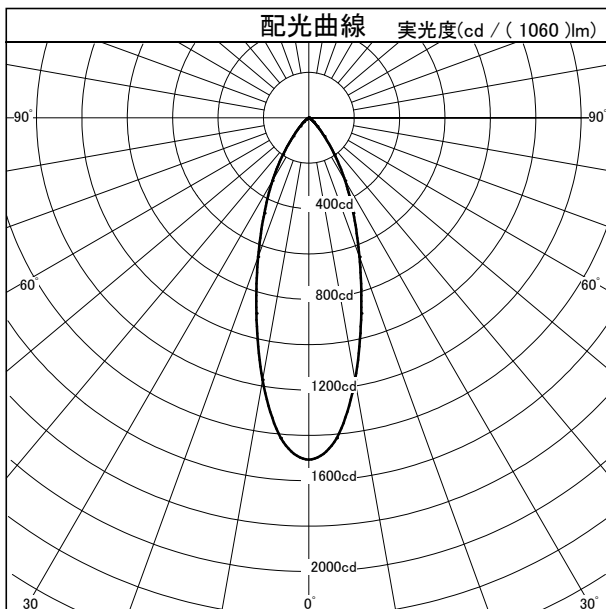

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1060 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.51	0.47	0.44	0.50	0.47	0.44	0.50	0.46	0.44	0.49	0.46	0.44
	0.70	0.59	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.57	0.54	0.52	0.56	0.53	0.51
	1.00	0.66	0.62	0.59	0.64	0.61	0.59	0.63	0.61	0.58	0.62	0.60	0.58
	1.25	0.69	0.66	0.63	0.68	0.65	0.63	0.66	0.64	0.62	0.65	0.63	0.61
	1.50	0.72	0.69	0.66	0.70	0.67	0.65	0.68	0.66	0.64	0.67	0.65	0.63
	2.00	0.75	0.72	0.70	0.73	0.71	0.69	0.71	0.69	0.67	0.69	0.68	0.66
	2.50	0.77	0.75	0.73	0.75	0.73	0.71	0.73	0.71	0.69	0.71	0.69	0.68
	3.00	0.79	0.76	0.74	0.76	0.74	0.72	0.74	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69
	4.00	0.81	0.79	0.77	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71
	5.00	0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72
数	7.00	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73
	10.00	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75	0.74	0.74