




171010

161110

150520

yamagiwa

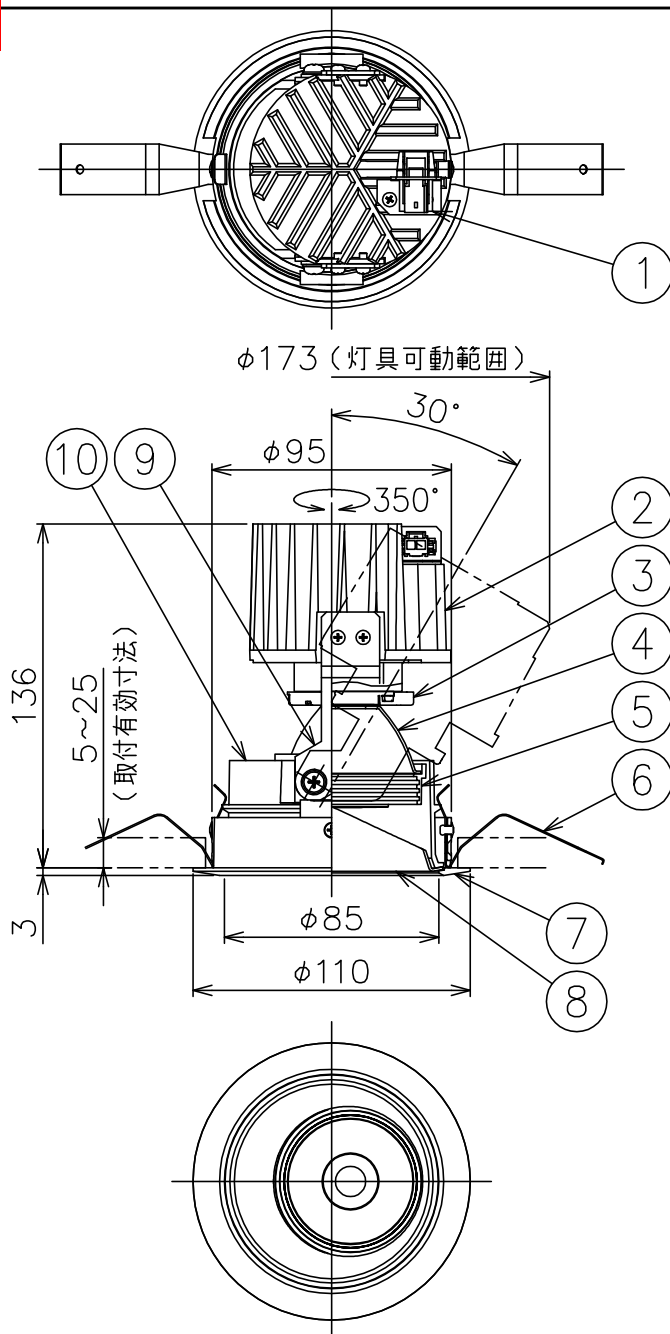

切込寸法

適合電源装置（別売）

| カタログ番号 | 仕様                          | 定格消費電力 |       |
|--------|-----------------------------|--------|-------|
|        |                             | 100V   | 200V  |
| Z6193  | PWM信号制御方式調光電源（1～100％）       | 14.5W  | 14.5W |
| Z6197  | EcoSystem信号制御方式調光電源（5～100％） | 14W    | 14W   |

|      |        |
|------|--------|
| 定格光束 | 427 lm |
|------|--------|

③ 周囲温度：5～35℃で使用してください。


② やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1）近接照射限度：0.1m〔可燃物を0.1m未満で照射しないこと〕

## △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



ブローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

|      |        |     |    |        |    |        |      |    |            |            |                                         |    |              |
|------|--------|-----|----|--------|----|--------|------|----|------------|------------|-----------------------------------------|----|--------------|
| 15   |        |     |    |        | 7  | トリムリング | ADC  | 1  | 白色塗装仕上     | 器具<br>タイプ  | • 屋内専用（M形）<br>• フラッドタイプ<br>• アジャスタブルタイプ |    |              |
| 14   |        |     |    |        | 6  | 取付バネ   | SUS  | 2  |            |            |                                         |    |              |
| 13   |        |     |    |        | 5  | フード    | ADC  | 1  | 黒色塗装仕上     |            |                                         |    |              |
| 12   |        |     |    |        | 4  | 反射鏡    | AP   | 1  | 半鏡面仕上      | 使用<br>光源   | 高効率LED 4000K<br>1300lm Ra85             |    |              |
| 11   |        |     |    |        | 3  | LED    | —    | 1  |            |            |                                         |    |              |
| 10   | ターンリング | ADC | 1  | 黒色塗装仕上 | 2  | 放熱フィン  | ADC  | 1  | アルマイト仕上    |            |                                         |    |              |
| 9    | アーム    | SPC | 2  | 黒色塗装仕上 | 1  | コネクタ   | ナイロン | 1  | 白色 7A 300V | 色種         |                                         |    |              |
| 8    | 下面反射鏡  | AP  | 1  | 鏡面仕上   | 品番 | 品名     | 材質   | 数量 | 摘 要        | カタログ<br>番号 | X123DN                                  | 型番 | 60JX-AUB5-1N |
| 第三角法 |        | 作図  | KI | 単位     | mm | 尺度     | —    | 質量 | 0.7 kg     |            |                                         |    |              |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。