


# 配光特性

図番 MR150201





|         |                |    |       |
|---------|----------------|----|-------|
| カタログ番号  | X140AN         |    |       |
| オプション番号 | 2700K Ra85     |    |       |
| 使用ランプ   | XTM19802730CCA |    |       |
| ランプ光束   | 3000.0         | lm | 1,000 |
| 器具効率    | 91.5 %         |    |       |
| 下方効率    | 91.3 %         |    |       |
| 上方効率    | 0.1 %          |    |       |
| 最大取付間隔  |                |    |       |
| A断面     | 0.36 H         |    |       |
| C断面     |                |    |       |
| B断面     |                |    |       |

| X-series4.0 BASE | 角度   | 光度    |
|------------------|------|-------|
|                  | 0°   | 10677 |
| 10°              | 5646 |       |
| 20°              | 2304 |       |
| 30°              | 847  |       |
| 40°              | 14   |       |
| 50°              | 0    |       |
| 60°              | 23   |       |
| 70°              | 34   |       |
| 80°              | 40   |       |
| 90°              | 6    |       |
| 100°             | 1    |       |
| 110°             | 1    |       |
| 120°             | 0    |       |
| 130°             | 0    |       |
| 140°             | 0    |       |
| 150°             | 0    |       |
| 160°             | 0    |       |
| 170°             | 0    |       |
| 180°             | 0    |       |

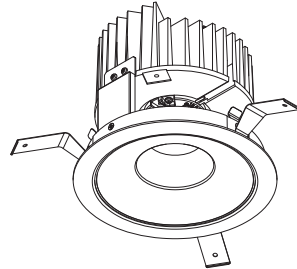

断面

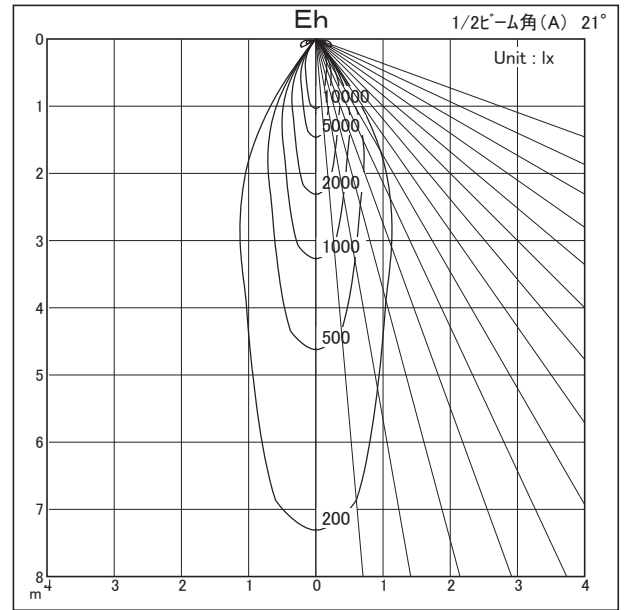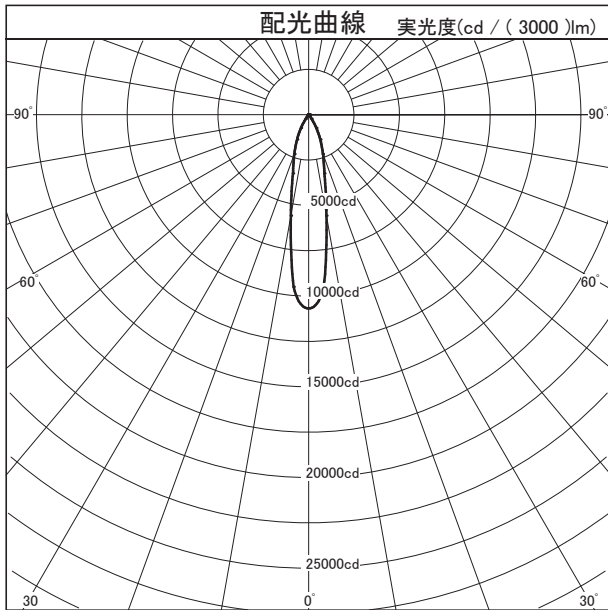

| 照明率表      |       | 平均照度=台数*照明率*保守率*3000(光束)/(間口*奥行) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床面反射率(%)  |       | 20                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 天井面反射率(%) |       | 80                               |      |      | 60   |      |      | 40   |      |      | 20   |      |      |
| 壁面反射率(%)  |       | 50                               | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   |
| 室         | 0.50  | 0.72                             | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
|           | 0.70  | 0.79                             | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
|           | 1.00  | 0.85                             | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
|           | 1.25  | 0.89                             | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
|           | 1.50  | 0.91                             | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| 指         | 2.00  | 0.95                             | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
|           | 2.50  | 0.97                             | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
|           | 3.00  | 0.98                             | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
|           | 4.00  | 1.00                             | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
|           | 5.00  | 1.02                             | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 数         | 7.00  | 1.04                             | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
|           | 10.00 | 1.05                             | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |