

配光特性




図番 MR140179



カタログ番号	J521DN
オプション番号	4000K Ra85
使用ランプ	BLM-1120-40853
ランプ光束	4300.0 lm 1.000
最大光度	13682.2 cd
1/2ビーム角	
A断面	19.00 °
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	13682
10°	6382
20°	1623
30°	559
40°	13
50°	11
60°	13
70°	20
80°	21
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. ADJUSTABLE-FLOOD

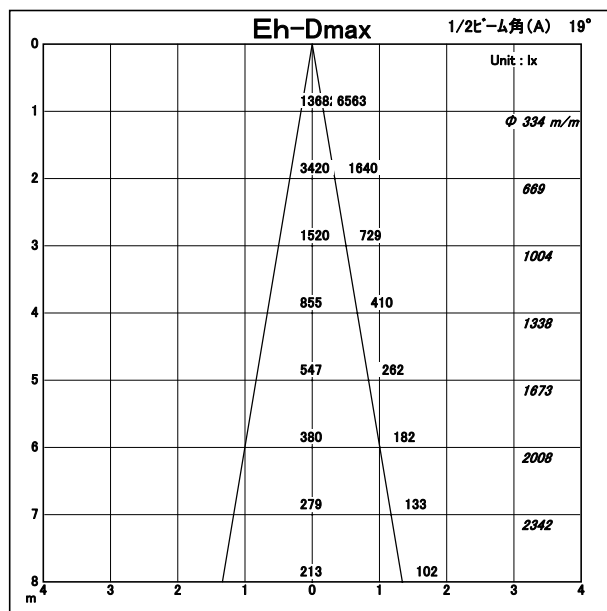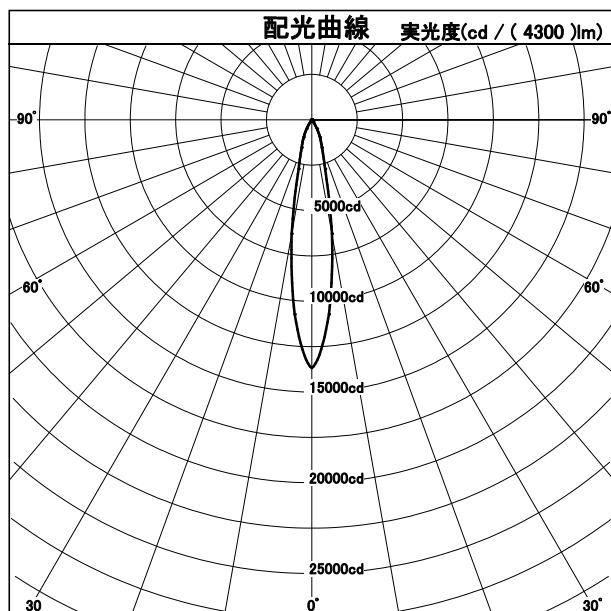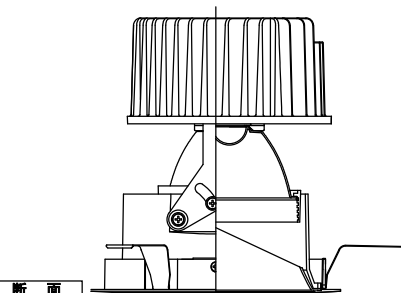

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4300 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.48	0.46	0.44	0.47	0.46	0.44	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44	0.43
	0.70	0.52	0.49	0.48	0.51	0.49	0.48	0.51	0.49	0.47	0.50	0.48	0.47	0.47
	1.00	0.55	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.50	0.53	0.51	0.50	0.49
	1.25	0.57	0.55	0.53	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.51	0.51
	1.50	0.58	0.56	0.55	0.57	0.55	0.54	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.51
指	2.00	0.60	0.58	0.57	0.59	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.53
	2.50	0.61	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.53
	3.00	0.62	0.61	0.59	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54
	4.00	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55
	5.00	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.55
数	7.00	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56
	10.00	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.56