

配光特性


図番 MOLTO LUCE

カタログ番号	J-626W
オプション番号	3000K Ra90
使用ランプ	LED 9W
ランプ光束	430.0 lm
最大光度	552.7 cd
1/2ビーム角	
A断面	54.00 °
C断面	
B断面	





角度	光度
0°	553
10°	560
20°	431
30°	213
40°	47
50°	4
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

BLIND SPOT 55deg



断面

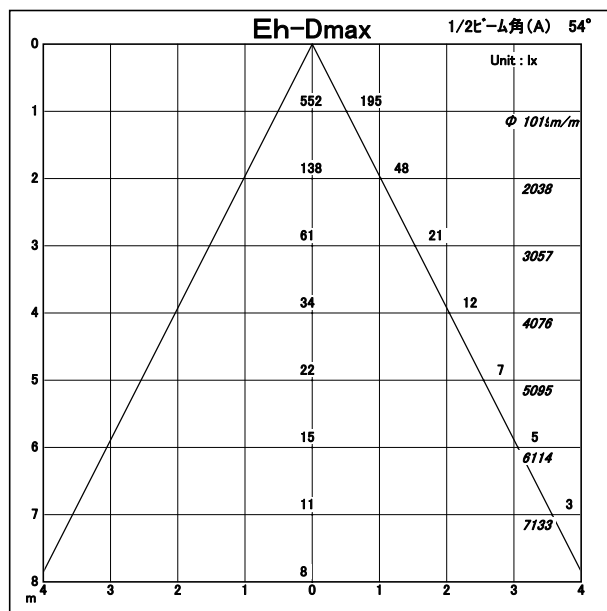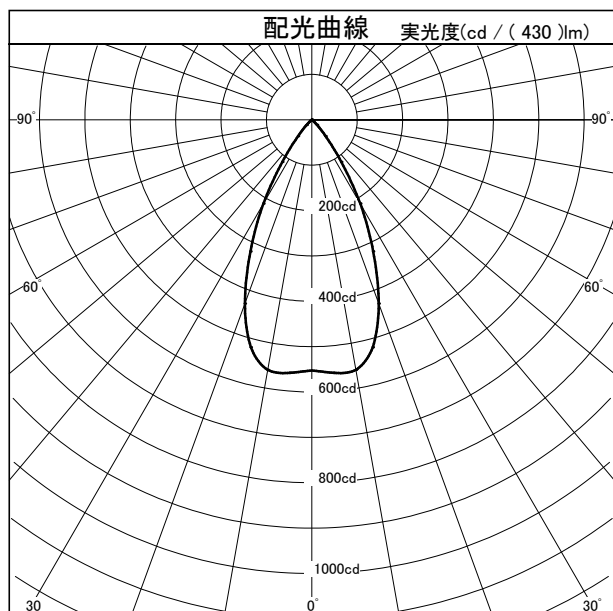

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 430 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.69	0.63	0.60	0.68	0.63	0.60	0.67	0.63	0.60	0.66	0.62	0.59	0.58
	0.70	0.80	0.75	0.71	0.79	0.74	0.71	0.78	0.74	0.71	0.77	0.73	0.70	0.69
	1.00	0.90	0.85	0.81	0.88	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.78
	1.25	0.95	0.90	0.87	0.93	0.89	0.86	0.91	0.87	0.85	0.89	0.86	0.84	0.82
	1.50	0.98	0.94	0.91	0.96	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.91	0.89	0.87	0.85
指	2.00	1.03	0.99	0.96	1.00	0.97	0.94	0.97	0.95	0.92	0.95	0.93	0.91	0.89
	2.50	1.06	1.02	0.99	1.02	1.00	0.97	0.99	0.97	0.95	0.97	0.95	0.93	0.91
	3.00	1.08	1.04	1.02	1.04	1.02	0.99	1.01	0.99	0.97	0.98	0.96	0.95	0.92
	4.00	1.10	1.08	1.06	1.06	1.04	1.03	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
数	7.00	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.97
	10.00	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.06	1.06	1.05	1.02	1.02	1.01	0.98