



配光特性

図番 WO-7498



カタログ番号	871UL02D
オプション番号	4000K
使用ランプ	COB85W
ランプ光束	7800.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	0.0 %
上方効率	100.0 %
最大取付間隔	
A断面	1.37 H 0.00 H
C断面	1.13 H 0.00 H
B断面	0.91 H 0.00 H

CU BEAM UP	角度	光度
	0°	2
	10°	2
	20°	2
	30°	2
	40°	1
	50°	2
	60°	3
	70°	3
	80°	3
	90°	55
	100°	357
	110°	2203
	120°	2234
	130°	1275
	140°	1090
	150°	957
	160°	814
	170°	658
	180°	616

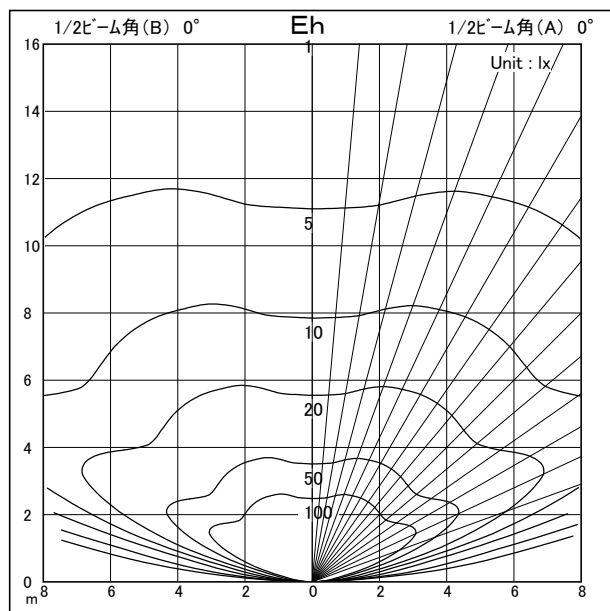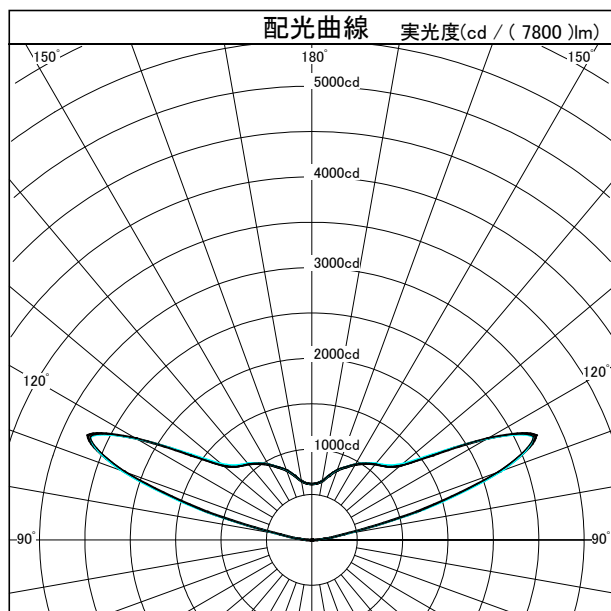

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 7800 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.29	0.22	0.18	0.21	0.16	0.13	0.14	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.00
	0.70	0.38	0.31	0.26	0.28	0.23	0.19	0.18	0.15	0.13	0.09	0.07	0.06	0.00
	1.00	0.49	0.42	0.36	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.11	0.10	0.09	0.00
	1.25	0.56	0.48	0.43	0.40	0.35	0.32	0.26	0.23	0.21	0.13	0.11	0.10	0.00
	1.50	0.60	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.28	0.25	0.23	0.14	0.12	0.11	0.00
指	2.00	0.67	0.61	0.56	0.49	0.45	0.41	0.31	0.29	0.27	0.15	0.14	0.13	0.00
	2.50	0.72	0.66	0.62	0.52	0.48	0.45	0.33	0.31	0.29	0.16	0.15	0.14	0.00
	3.00	0.75	0.70	0.66	0.54	0.51	0.48	0.35	0.33	0.31	0.17	0.16	0.15	0.00
	4.00	0.80	0.75	0.72	0.57	0.55	0.52	0.37	0.35	0.34	0.18	0.17	0.17	0.00
	5.00	0.83	0.79	0.76	0.59	0.57	0.55	0.38	0.37	0.36	0.18	0.18	0.17	0.00
数	7.00	0.86	0.83	0.80	0.62	0.60	0.58	0.39	0.38	0.38	0.19	0.19	0.18	0.00
	10.00	0.89	0.86	0.84	0.64	0.62	0.61	0.41	0.40	0.39	0.20	0.19	0.19	0.00