



配光特性

図番 1909

カタログ番号	708IS03/8137/00		
使用ランプ	LED14W		
ランプ光束	746.0	lm	1.000
最大光度	474.2	cd	
1/2ビーム角			
A断面	82.00 °		
C断面			
B断面			



FLOS	角度	光度
	0°	474
	10°	447
	20°	344
	30°	282
	40°	245
	50°	167
	60°	51
	70°	4
	80°	2
	90°	1
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

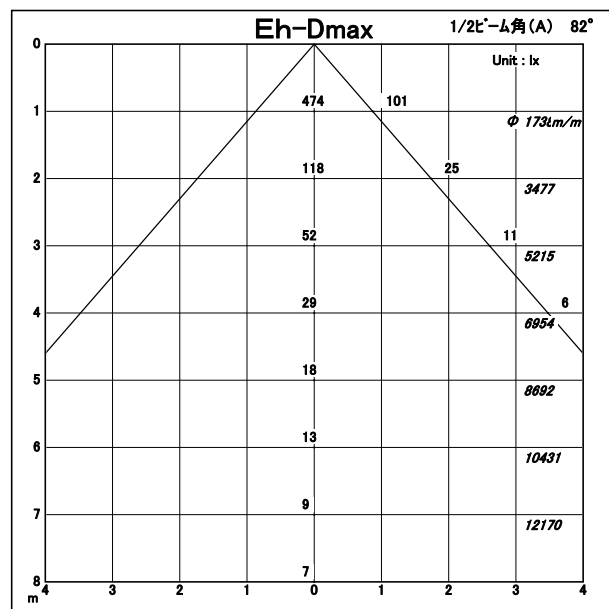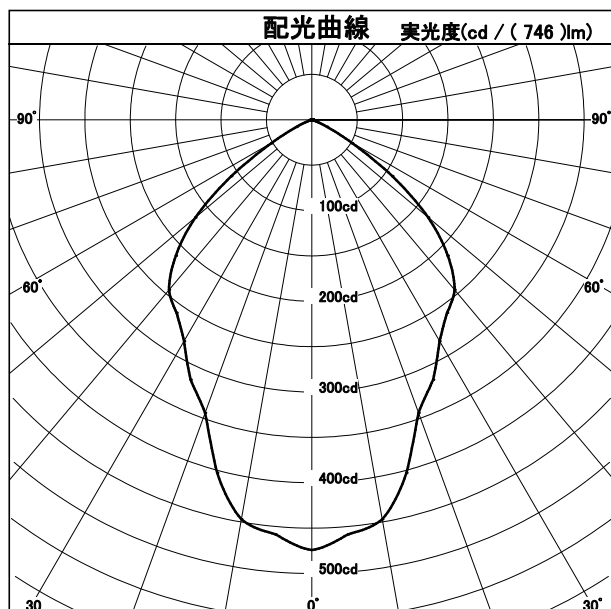

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 746 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室	0.50	0.47	0.40	0.35	0.46	0.39	0.35	0.45	0.39	0.35	0.44	0.39	0.35
	0.70	0.61	0.54	0.48	0.60	0.53	0.48	0.58	0.52	0.48	0.57	0.52	0.48
	1.00	0.75	0.68	0.63	0.73	0.67	0.62	0.72	0.66	0.62	0.70	0.65	0.61
	1.25	0.83	0.76	0.71	0.81	0.75	0.70	0.78	0.73	0.69	0.76	0.72	0.68
	1.50	0.88	0.82	0.77	0.85	0.80	0.76	0.83	0.78	0.75	0.81	0.77	0.74
	2.00	0.95	0.90	0.85	0.92	0.87	0.84	0.89	0.85	0.82	0.86	0.83	0.80
	2.50	0.99	0.95	0.91	0.96	0.92	0.89	0.93	0.89	0.87	0.90	0.87	0.85
	3.00	1.02	0.98	0.94	0.99	0.95	0.92	0.95	0.92	0.90	0.92	0.90	0.87
	4.00	1.06	1.03	1.00	1.02	0.99	0.97	0.99	0.96	0.94	0.95	0.93	0.92
	5.00	1.09	1.06	1.03	1.05	1.02	1.00	1.01	0.99	0.97	0.97	0.95	0.94
指	7.00	1.12	1.09	1.07	1.07	1.05	1.03	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97
	10.00	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99