



配光特性

図番 MR140401

カタログ番号	T501DB
オプション番号	4000K Ra80
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1321.0 lm 1.000
最大光度	3983 cd
1/2ビーム角	
A断面	25.80 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 60SPOT 断面	角度	光度
	0°	3983
	10°	2640
	20°	796
	30°	176
	40°	25
	50°	5
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

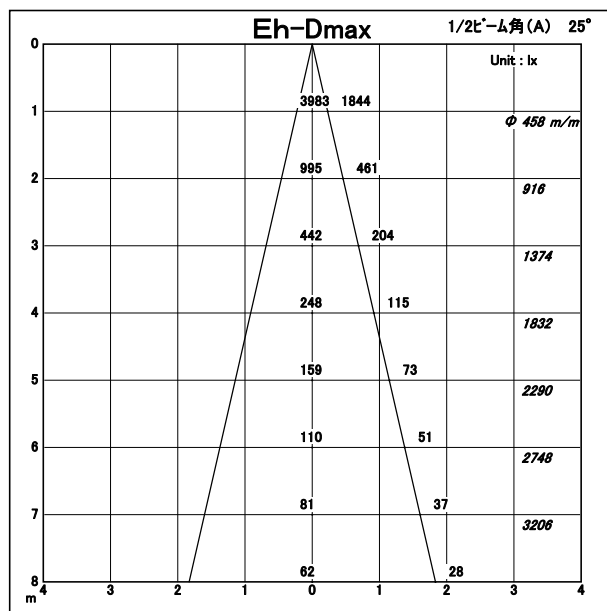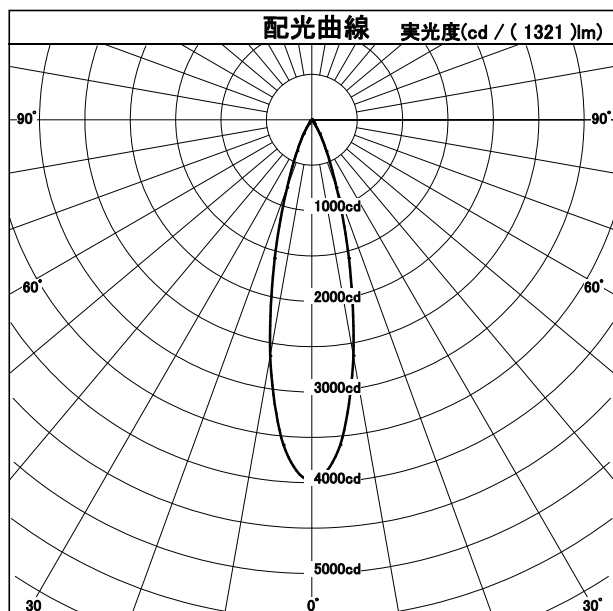

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1321 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.63	0.61	0.59	0.63	0.60	0.59	0.62	0.60	0.59	0.62	0.60	0.58	0.58
	0.70	0.69	0.66	0.64	0.68	0.65	0.64	0.67	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63	0.62
	1.00	0.74	0.71	0.69	0.72	0.70	0.68	0.71	0.69	0.68	0.70	0.68	0.67	0.66
	1.25	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.73	0.71	0.70	0.72	0.70	0.69	0.68
	1.50	0.78	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.74	0.73	0.71	0.73	0.71	0.70	0.69
指	2.00	0.80	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.76	0.75	0.73	0.74	0.73	0.72	0.70
	2.50	0.82	0.80	0.78	0.79	0.78	0.76	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71
	3.00	0.83	0.81	0.79	0.80	0.79	0.77	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72
	4.00	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73
	5.00	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.73
数	7.00	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.77	0.77	0.76	0.74
	10.00	0.87	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.77	0.74