
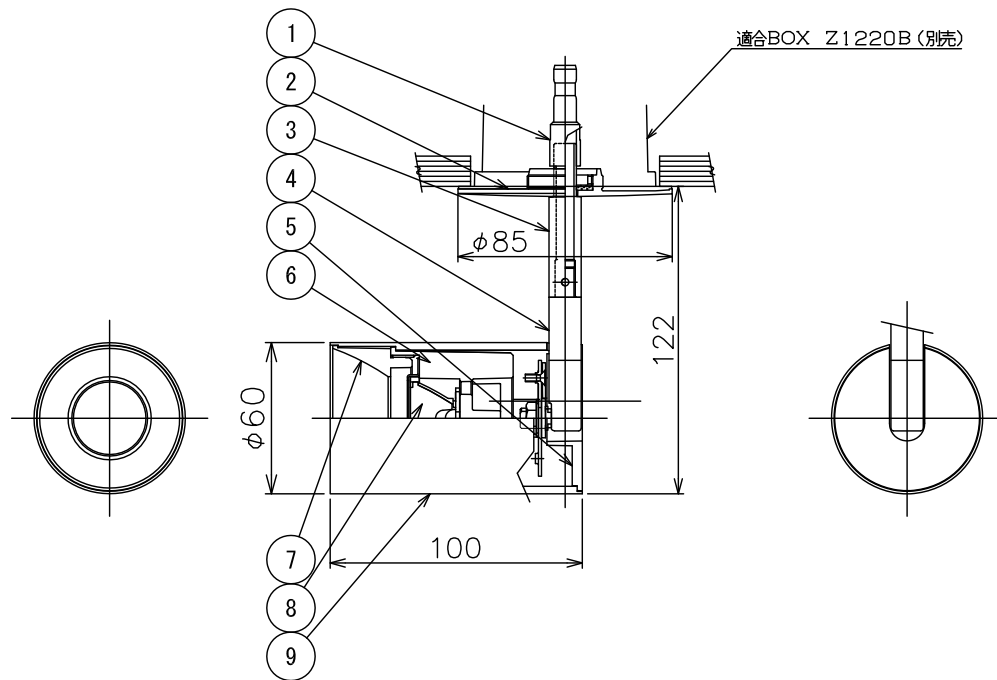




適合BOX Z1220B (別売)

4) 専用コンセント付き埋め込み器具 (Z1220B) と接続する場合は必ず電源をオフにしてください。

3) 製品単体で使用しないでください。

2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

#### △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

|      |     |      |    |        |    |           |      |    |           |            |                                       |    |              |  |
|------|-----|------|----|--------|----|-----------|------|----|-----------|------------|---------------------------------------|----|--------------|--|
| 13   |     |      |    |        | 6  | ヒートシンク    | ADC  | 1  | 黒色アルマイト   | 器具<br>タイプ  | ・ 屋内専用<br>・ 20°タイプ<br>・ コンセントBOX、電源別売 |    |              |  |
| 12   |     |      |    |        | 5  | エンドプレート   | ADC  | 1  | 白色塗装      |            |                                       |    |              |  |
| 11   |     |      |    |        | 4  | 自在アーム     | ST   | 1  | 白色塗装      | 使用<br>光源   | 白色タイプ (4000K)                         |    |              |  |
| 10   |     |      |    |        | 3  | 延長アーム     | BsBM | 1  | 白色塗装      |            | LED12Wタイプ Ra83                        |    |              |  |
| 9    | 本体  | AT   | 1  | 白色塗装   | 2  | 化粧プレート    | ADC  | 1  | 白色塗装      | 色種         |                                       |    |              |  |
| 8    | レンズ | PMMA | 1  | 透明 20° | 1  | DCプラグジャック | PBT  | 1  | 1A 30V 白色 |            |                                       |    |              |  |
| 7    | フード | ADC  | 1  | 黒色塗装   | 品番 | 品名        | 材質   | 数量 | 摘要        | カタログ<br>番号 |                                       |    |              |  |
| 第三角法 |     | 作図   | 開発 | 単位     | mm | 尺度        | —    | 質量 | — kg      |            | T523DW                                | 型番 | 0ATJ-57B5-1W |  |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。