

配光特性


図番 MB-WW/BB-H

カタログ番号	YDT48N (B/W)		
使用ランプ	LED/3500K		
ランプ光束	1450.0	lm	1,000
最大光度	14570	cd	
1/2ビーム角			
A断面	15.00 °		
C断面			
B断面			





角度	光度
	0°
10°	14570
20°	4105
30°	520
40°	217
50°	70
60°	11
70°	6
80°	5
90°	4
100°	2
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

SALIOT™
φ175 ユニバーサルダウンライト



断面

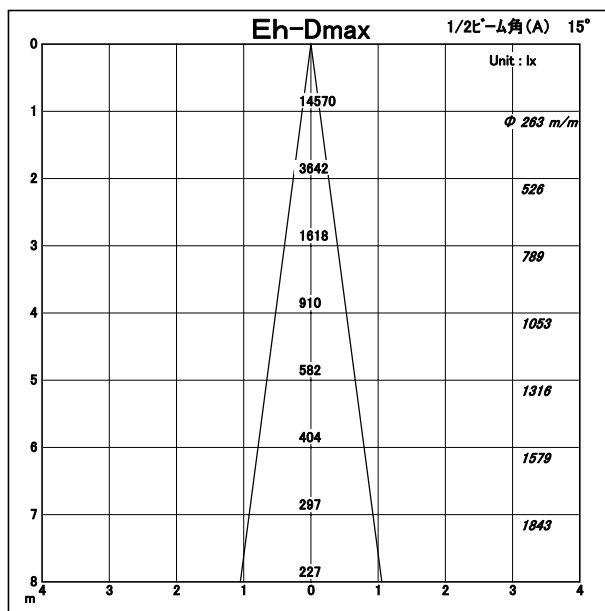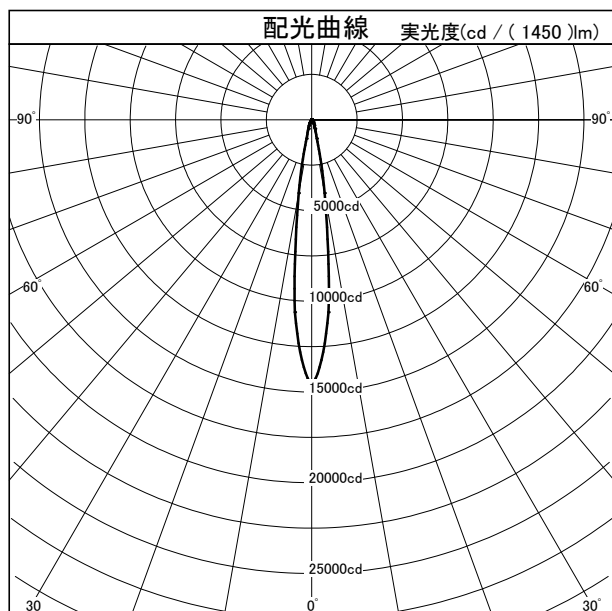

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1450 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.92	0.89	0.86	0.91	0.88	0.86	0.91	0.88	0.86	0.90	0.88	0.86	0.85
	0.70	0.97	0.94	0.91	0.96	0.93	0.91	0.95	0.92	0.90	0.94	0.92	0.90	0.89
	1.00	1.02	0.99	0.96	1.01	0.98	0.95	0.99	0.97	0.95	0.98	0.95	0.94	0.92
	1.25	1.05	1.02	0.99	1.03	1.00	0.98	1.01	0.99	0.97	0.99	0.97	0.96	0.94
	1.50	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	1.00	0.99	0.97	0.95
指	2.00	1.10	1.07	1.04	1.07	1.04	1.03	1.04	1.02	1.01	1.02	1.00	0.99	0.97
	2.50	1.12	1.09	1.07	1.08	1.06	1.04	1.05	1.04	1.02	1.03	1.01	1.00	0.98
	3.00	1.13	1.11	1.08	1.09	1.07	1.06	1.06	1.05	1.03	1.03	1.02	1.01	0.98
	4.00	1.15	1.13	1.11	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	0.99
	5.00	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.04	1.03	1.00
数	7.00	1.17	1.16	1.15	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.04	1.00
	10.00	1.19	1.18	1.17	1.14	1.13	1.12	1.09	1.09	1.08	1.05	1.05	1.04	1.01