
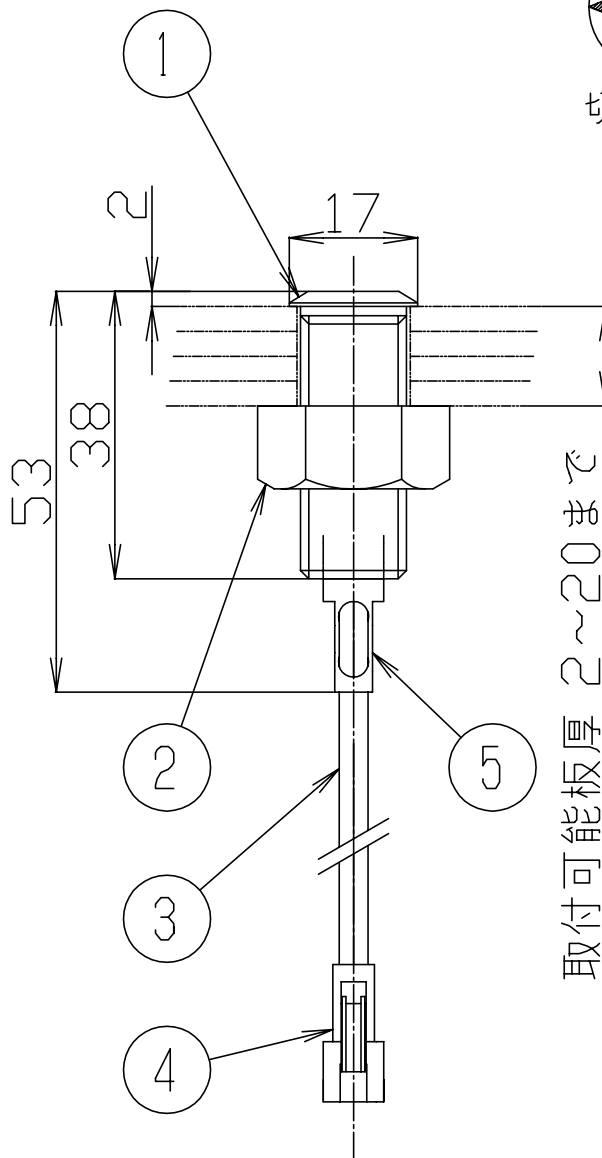


切込寸法

プラグ挿入位置

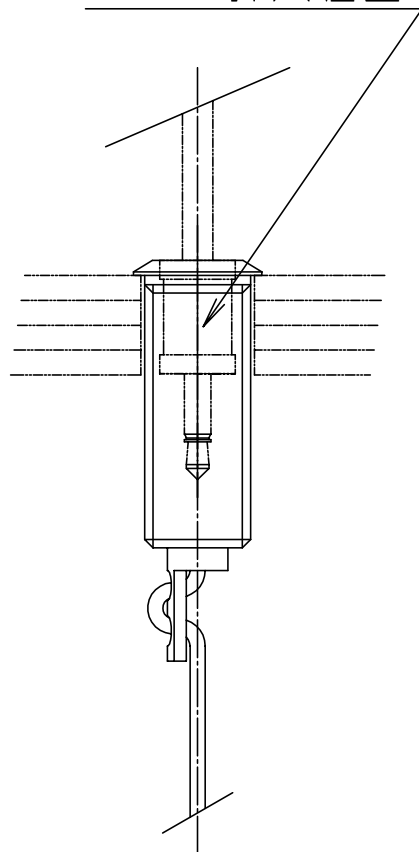

取付可能板厚 2~20mmまで

13					6					器具	LED JACK SPOT		
12					5	コードストッパー	PC	1		タイプ			
11					4	コネクター	PA	1	3A 250V		専用コンセント		
10					3	電源線		1	L:2.0m	適合			
9					2	取付ナット	SWRM	1	M14	ランプ			
8					1	ジャック	AB	1	アルマイト仕上	色種	N(クリアアルマイト)		
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	Z6168N	型番	88TZ-03B6-ZN
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.01 kg	番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。