



配光特性

図番 YL230209

力タログ番号	K4618(B・W)
	3000K Ra80
使用ランプ	LED 3.8W
器具光束	297.0 lm 1,000
下方効率	50.0 %
上方効率	50.0 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A 断面	0.34 H 0.34 H
C 断面	
B 断面	

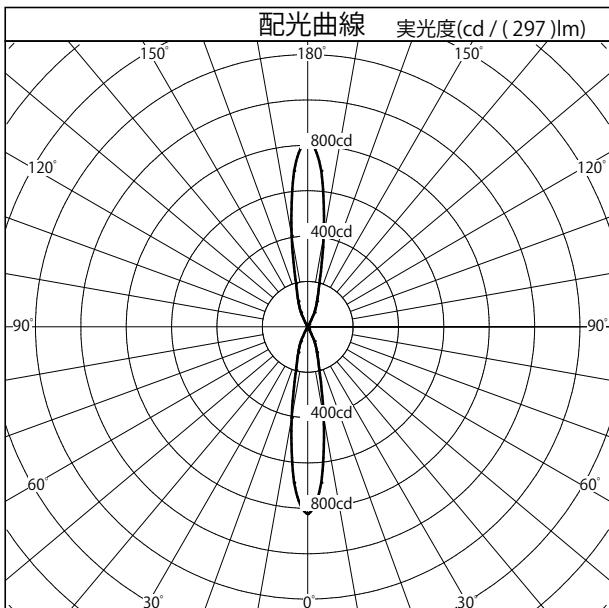

角度	光度
0°	824
10°	407
20°	120
30°	13
40°	1
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	1
150°	13
160°	120
170°	407
180°	824

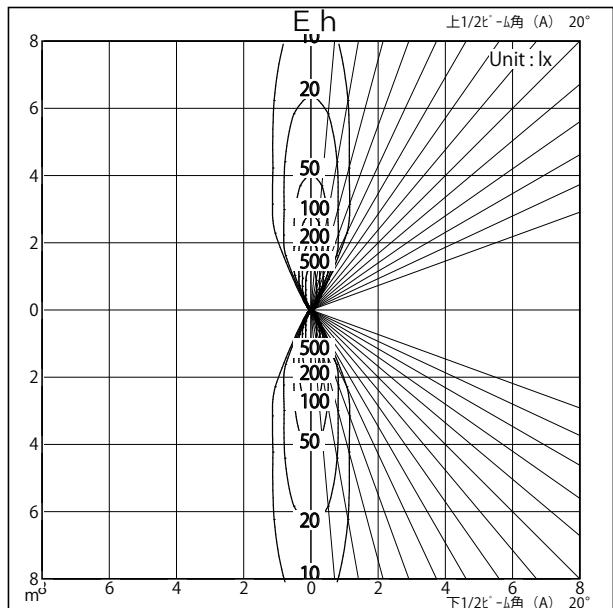

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率*297(光束)/(間口*奥行)											
床面反射率 (%)		20											
天井面反射率 (%)		80			60			40			20		
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.58	0.53	0.49	0.54	0.50	0.47	0.50	0.47	0.45	0.46	0.44	0.42
	0.70	0.66	0.60	0.57	0.60	0.56	0.53	0.55	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46
	1.00	0.74	0.69	0.65	0.67	0.63	0.60	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.50
	1.25	0.79	0.74	0.70	0.70	0.66	0.63	0.62	0.59	0.57	0.54	0.53	0.52
	1.50	0.82	0.77	0.73	0.73	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.56	0.54	0.53
	2.00	0.87	0.83	0.79	0.76	0.73	0.71	0.66	0.64	0.63	0.57	0.56	0.55
	2.50	0.91	0.87	0.83	0.79	0.76	0.74	0.68	0.66	0.65	0.58	0.57	0.56
	3.00	0.93	0.89	0.86	0.81	0.78	0.76	0.69	0.68	0.66	0.59	0.58	0.57
	4.00	0.96	0.93	0.90	0.83	0.81	0.79	0.71	0.70	0.68	0.60	0.59	0.58
	5.00	0.98	0.96	0.93	0.84	0.83	0.81	0.72	0.71	0.70	0.60	0.60	0.59
数	7.00	1.01	0.99	0.97	0.86	0.85	0.84	0.73	0.72	0.71	0.61	0.60	0.60
	10.00	1.02	1.01	0.99	0.88	0.87	0.86	0.74	0.73	0.73	0.61	0.61	0.61