

配光特性



図番 BE_33325

カタログ番号	K4630W
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 6.3W
ランプ光束	735.0 lm 1,000
器具効率	49.5 %
下方効率	24.8 %
上方効率	24.8 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	




yamagiwa

BEGA

LED WALL LUMINAIRE



角度	光度
0°	64
10°	63
20°	60
30°	55
40°	47
50°	39
60°	29
70°	18
80°	7
90°	0
100°	7
110°	18
120°	29
130°	39
140°	47
150°	55
160°	60
170°	63
180°	64

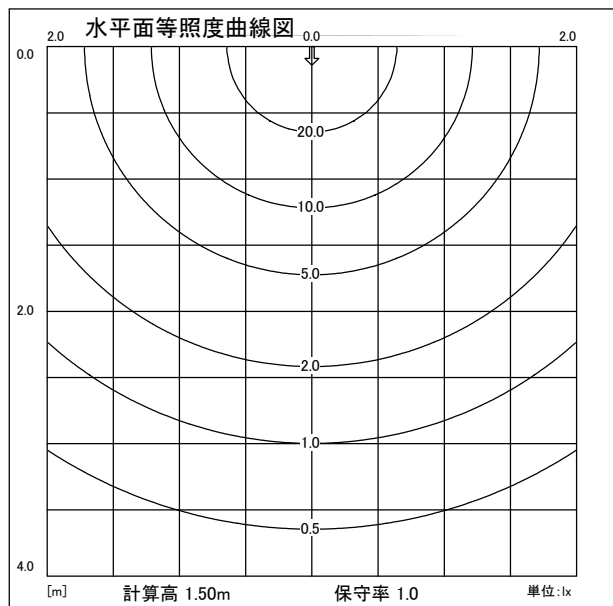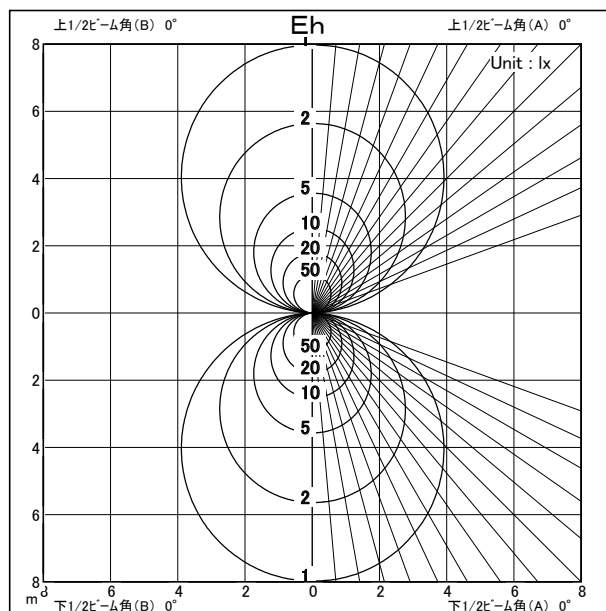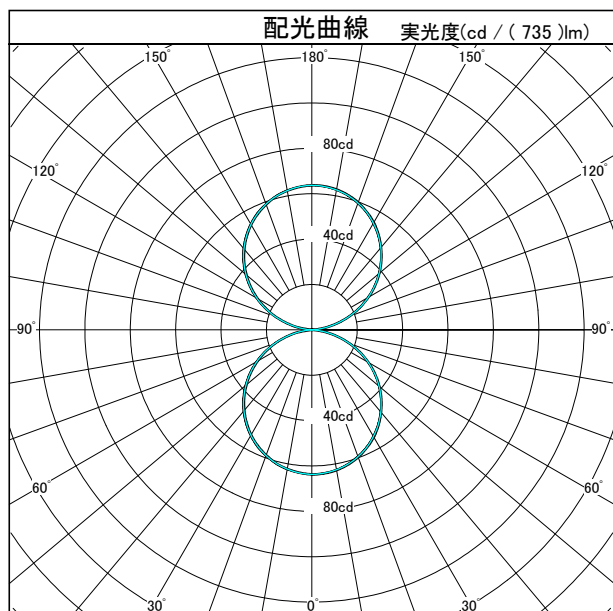

TL LABORATORY INC.