

配光特性



図番 BE_33020

カタログ番号	J4308S
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 4.2W
器具光束	287.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	85.6 %
上方効率	14.4 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	



yamagiwa

BEGA

RECESSED WALL LUMINAIRE



角度	光度
0°	0
10°	1
20°	20
30°	70
40°	159
50°	230
60°	250
70°	227
80°	152
90°	66
100°	30
110°	23
120°	21
130°	18
140°	14
150°	10
160°	6
170°	4
180°	0

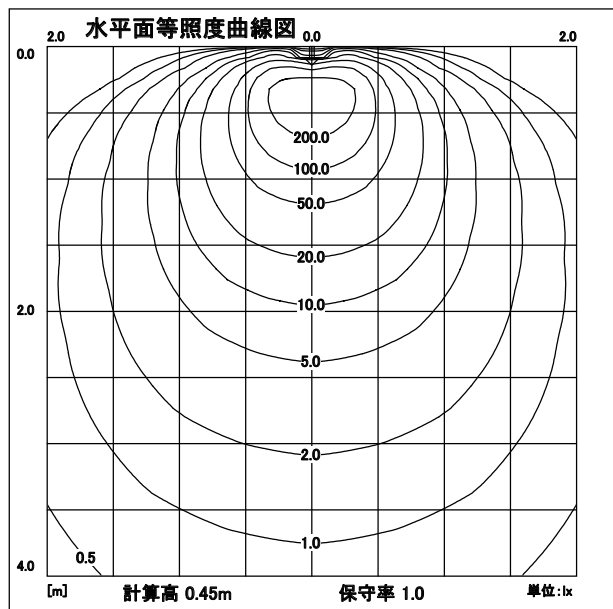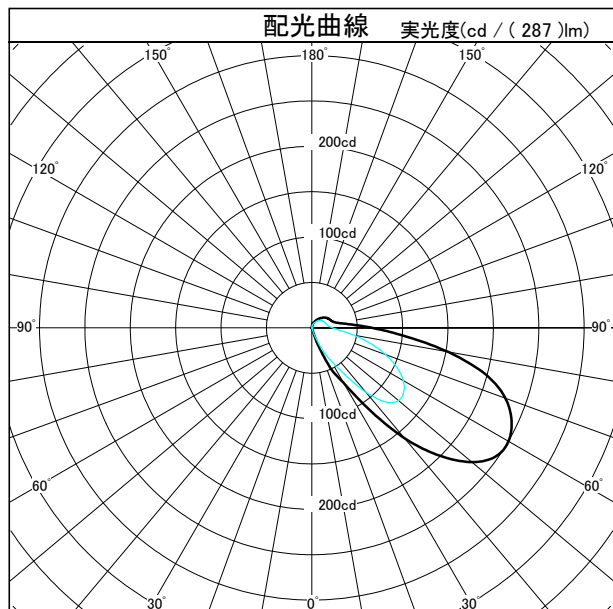

TL LABORATORY INC.