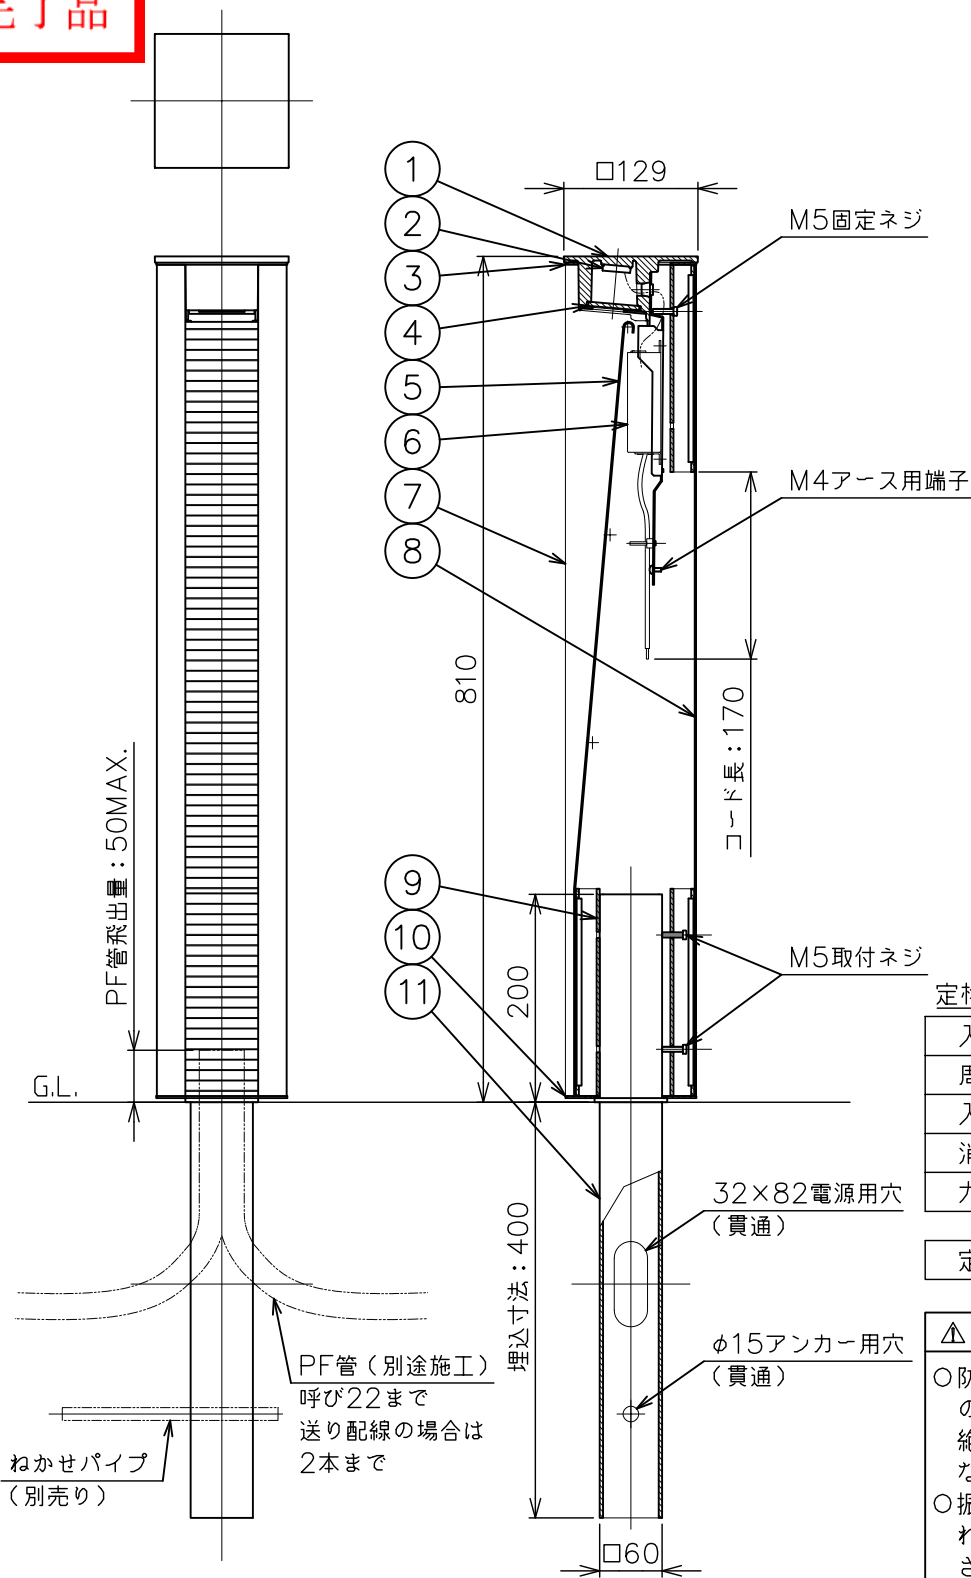


定格表

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 入力電圧 | 100V   | 200V   |
| 周波数  | 50Hz   | 60Hz   |
| 入力電流 | 0.126A | 0.063A |
| 消費電力 | 12.6W  | 12.6W  |
| 力率   | 高力率    |        |

|      |         |
|------|---------|
| 定格光束 | 85.2 lm |
|------|---------|

## △ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

4) 支柱内への引込線はCV電線又は2PNCT 2.0sq以下の電線をご使用ください。

電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルを使用してください。

3) 不安定な場所に設置する場合は、ねかせパイプ（別売り）を使用してください。

2) 灯具の方向を確認のうえ、設置工事を行なってください。

注記1) 施工は電気設備基準及び内線規程に従ってください。

|      |         |      |    |                        |    |         |     |    |                |            |                                 |    |                                       |
|------|---------|------|----|------------------------|----|---------|-----|----|----------------|------------|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| 13   |         |      |    |                        | 6  | 専用電源装置  |     | 1  | 100-240V       | 器具<br>タイプ  | ・防雨形<br>・AC100/200V             |    |                                       |
| 12   | 六角棒スパナ  | SS   | 1  | 呼び4 黒染め                | 5  | 化粧プレート  | AP  | 1  | 粉体塗装 グレー(PT-1) |            |                                 |    |                                       |
| 11   | アンカー    | ST   | 1  | 亜鉛めっき                  | 4  | カバー     | ガラス | 1  | セミクリア          | 使用<br>光源   | LED12W Ra85<br>電球色(3000K)       |    |                                       |
| 10   | ボトムプレート | SUS  | 1  | 粉体塗装 グレー(PT-1)         | 3  | トッププレート | SUS | 1  | 粉体塗装 グレー(PT-1) |            |                                 |    |                                       |
| 9    | スライド    | AT   | 1  | クリアアルマイト               | 2  | LEDコネクタ | PBT | 1  | 白色             | 色種         |                                 |    |                                       |
| 8    | 背面プレート  | AP   | 1  | 粉体塗装 グレー(PT-1)         | 1  | ヘッド     | ADC | 1  | 粉体塗装 グレー(PT-1) |            |                                 |    |                                       |
| 7    | 人工再生木   | AT+木 | 2  | 芯材:アルマイト<br>G:グレー/ブラック | 品番 | 品 名     | 材質  | 数量 | 摘 要            | カタログ<br>番号 | H-302 <sup>G</sup> <sub>H</sub> | 型番 | 0AHH-00B7-1 <sup>G</sup> <sub>H</sub> |
| 第三角法 |         | 作図   | MS | 単位                     | mm | 尺度      | —   | 質量 | 8.5 kg         |            |                                 |    |                                       |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。