
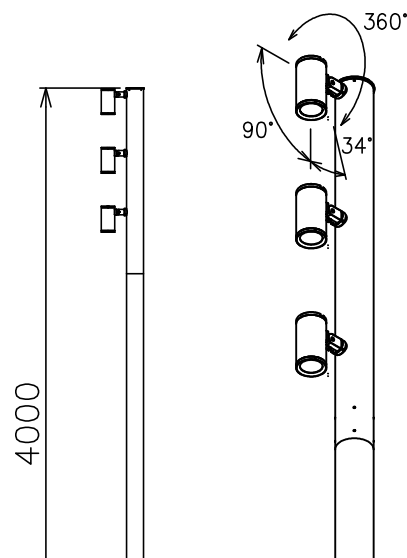


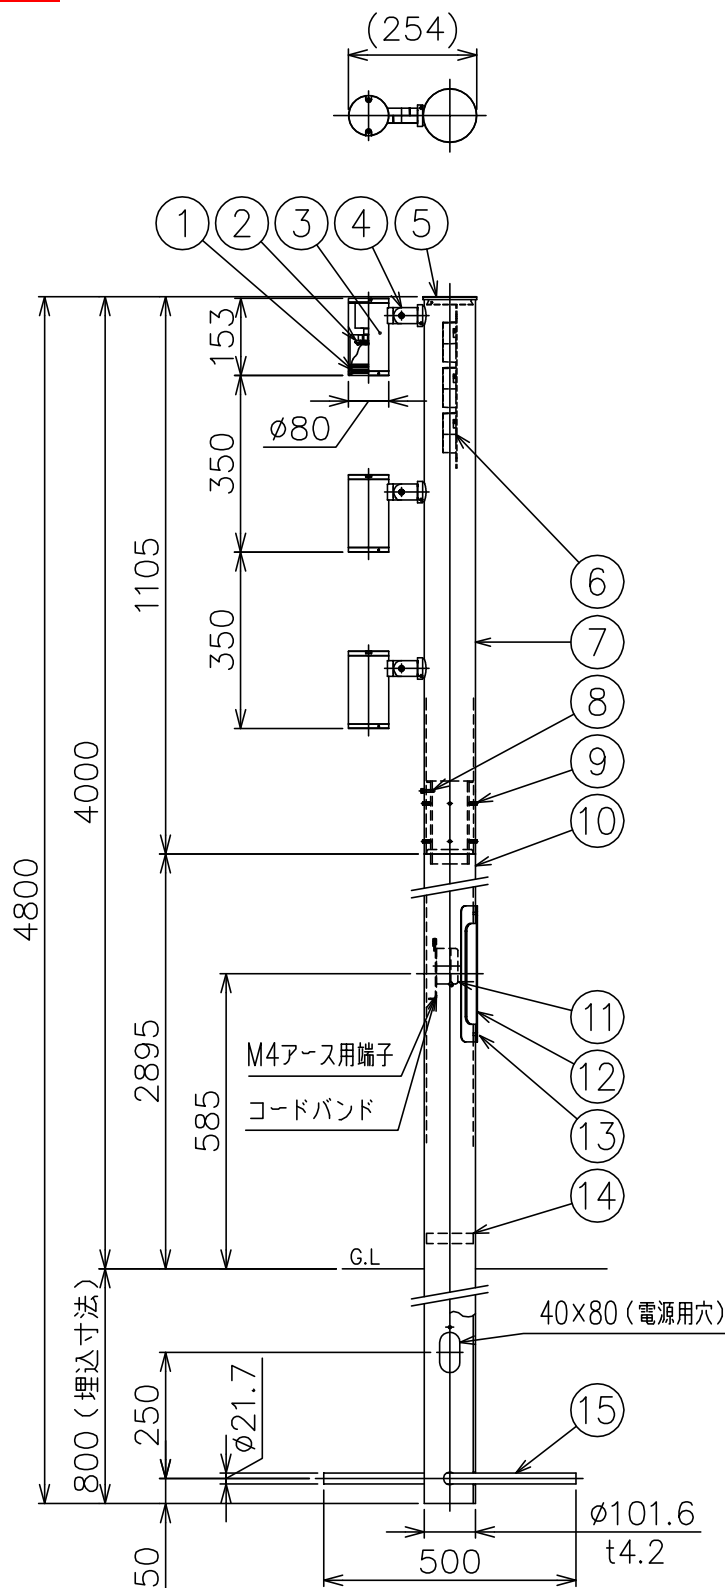

全体図

定格表

入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.55A/0.29A
消費電力	55W

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

付属品

・六角レンチ：4mm、3mm、2.5mm、2mm／各1ヶ

15	アンカーパイプ	1	ST	7	ポールヘッド	1	SUS-T 塗装仕上	器具 タイプ	・防雨型、埋込型 ・40°配光
14	防湿版	1	発泡ポリプロピレン	6	LED電源	3	100-240V		
13	点検蓋取付ネジ	2	M6 SUS-B	5	ポールヘッドキャップ	1	AB 塗装仕上	使用 光源	高出力LED 電球色 (3000K) LED 2000lmタイプX3 Ra85
12	点検蓋	1	SUS-P 塗装仕上	4	アーム	3	ADC 塗装仕上		
11	カットアウトスイッチ	1	250V 15A	3	本体	3	AS 塗装仕上		
10	ポール	1	ST、溶融亜鉛メッキ下地、塗装仕上	2	LED	3	15.2W	色種	B：黒色塗装 S：シルバー色塗装
9	ポールヘッド固定ネジ	8	M6	1	カバーガラス	3	強化ガラス クリア		
8	回り止めボルト	1	M5	品番	品名	数量	摘要	カタログ 番号	H-286 ^B _S
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	55 kg
									型番
									60HC-25B9-3 ^B _S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。