



FLOS

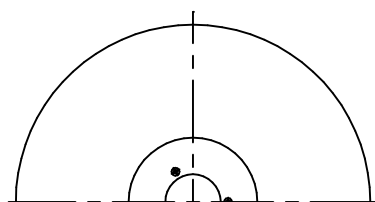


φ360

220

1280

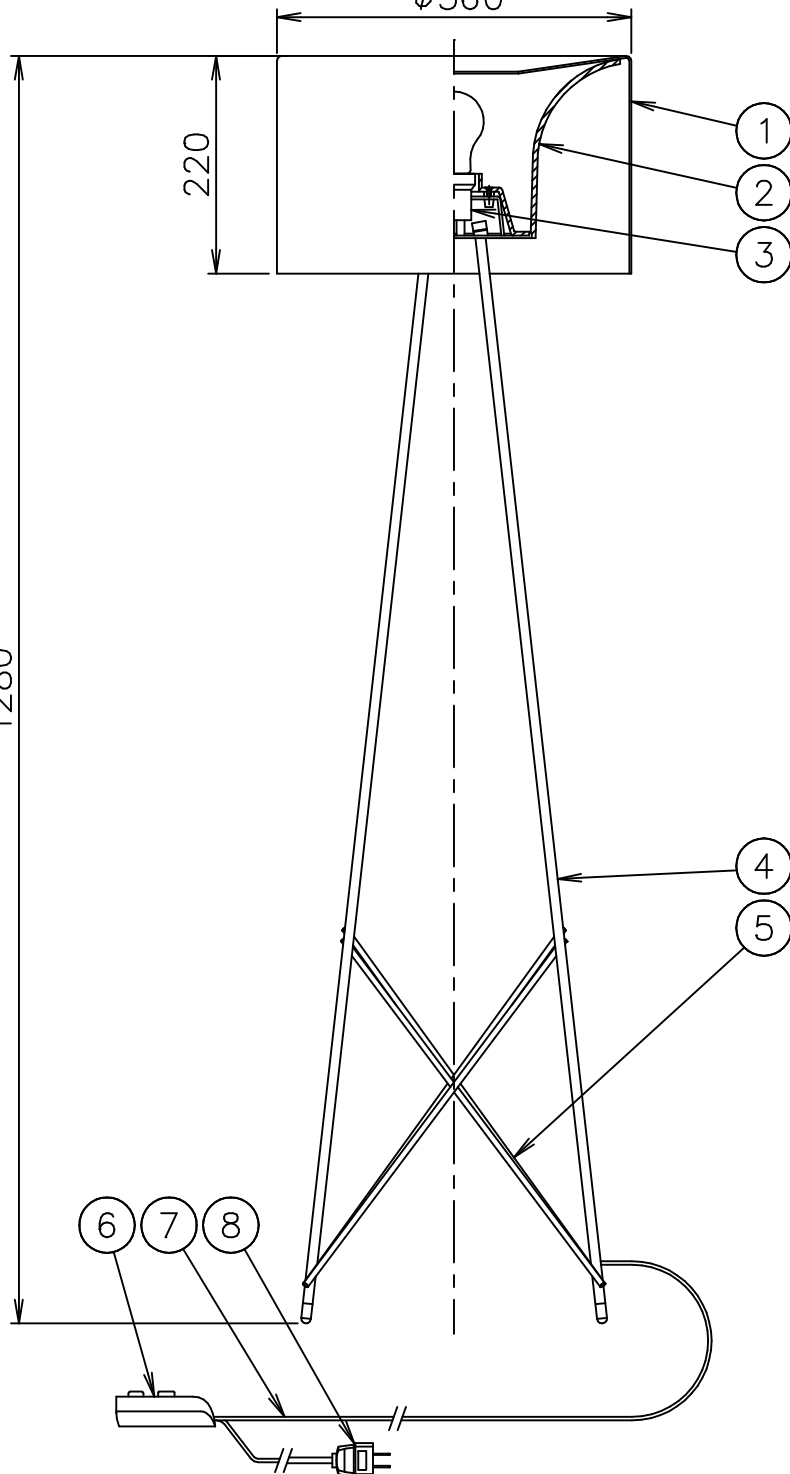

調光器のご使用について

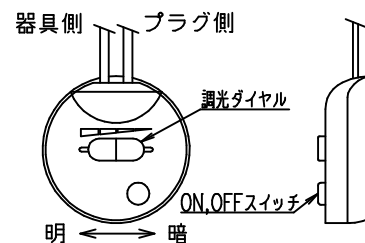

8	プラグ	樹脂	1	黒色 15A 125V	器具 タイプ	屋内専用				
7	コード	ビニール	1	黒色						
6	調光器	樹脂	1	黒色 100V 200W						
5	補強脚	SB	4	クロームメッキ						
4	脚	ST	4	クロームメッキ						
3	ソケット	磁器	1	E26	適合 ランプ	E26				
2	内セード	ポリカーボネート	1	透明	色種	普通ランプシリカ 100W×1				
1	外セード	AP/ガラス	1	色種参照						
品番	品 名		材 質		数量	摘 要		名称		
第三角法		作図	仲西	単位	mm	尺度	——		質量	5.5/8.0 kg
										RAY F1

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。