
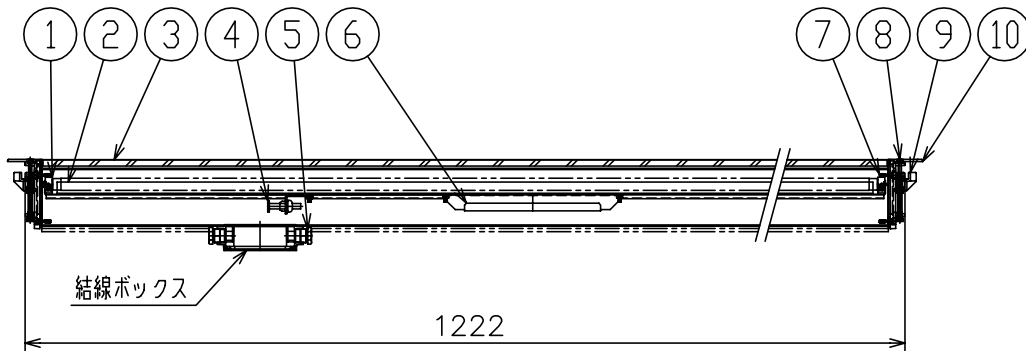
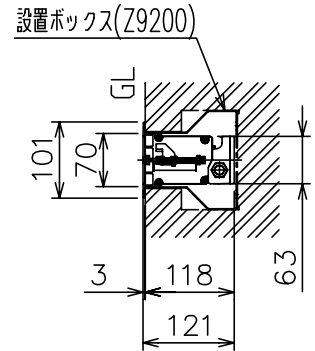


040420 070418

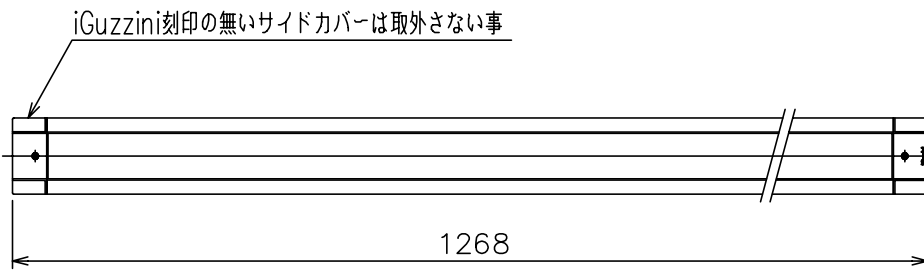

注記).器具設置の際は必ず設置ボックス(Z9200)をご使用ください。

同梱品

・六角レンチ:4mm/1ヶ

△ 安全上のご注意

- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。ランプ不点灯・短寿命の原因となることがあります。
- 適合外径のケーブルを使用し、ケーブルグランドを確実に締付けてください。締付けに不備があると浸水による漏電・火災の原因となることがあります。
- 枯れ葉や枯枝が上面ガラスに舞い落ちるような場所、また草や木で上面ガラスが覆われるような場所には取付けないでください。火災のおそれがあります。
- くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。漏電・火災のおそれがあります。

10	サイドカバー	ADC	1	シルバー色塗装
9	灯具固定フック	プラスチック	2	黒色
8	六角穴付ボルト	SUS-B	2	M5
7	サイドカバー固定ネジ	SUS-B	8	M4
6	インバータ		1	28W用
5	ケーブルグランド	BsBM	2	Pg11
4	コネクター	樹脂	1組	
3	カバーガラス	強化ガラス	1	クリアー部フロスト加工
2	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
1	ソケット	ポリカーボネート	2	G5 500V

器具 タイプ	地中埋設形	
	防浸形	IP67
適合 ランプ	・電源電圧 100	
	G5 蛍光ランプ	
色種	TL5 28 WX1	
	カタログ 番号	J9002S
型番	E5JU-03Z5-1S	

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	—
			質量	5.5 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。