


(灯具が水平状態の寸法)
220~550

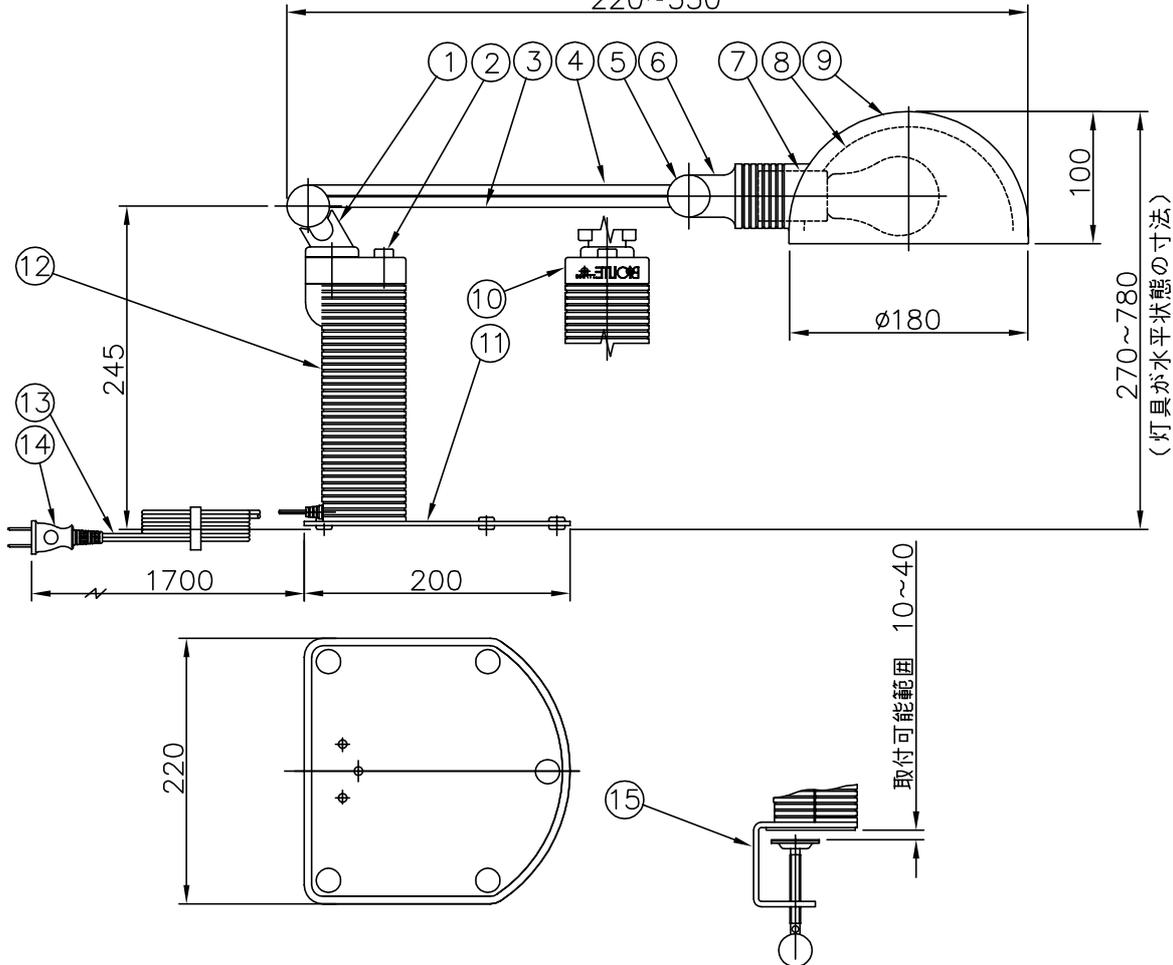

- 4) バイオライト回路によりランプ寿命は定格より短くなって
なっておりますが、故障ではありませんのでご注意ください。
- 3) 傾きセンサーを内蔵しておりますので本体を傾けたり、
転倒状態でのご使用はおやめください。
- 2) ベースとクランプをお好みに合せて取り付けてください。
- 注記1) 調光器との組み合わせはできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ・不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- ・カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- ・被照射面とは20cm以上離してください。変色、変質、火災のおそれがあります。

品番	⑨⑩⑫	① ③ ④ ⑥ ⑪ ⑮	⑤ ⑬ ⑭	②
S2236W	白色塗装	グレー色塗装	白色	ライトグレー色

15	クランプ	SPCC	1	色種欄参照																
14	プラグ	塩化ビニール	1	色種欄参照 125V7A																
13	コード	塩化ビニール	1	色種欄参照 長さ1.7m	6	セードヒンジ	ABS	1	色種欄参照	器具	専用ランプ (松下製: LW100W57W)									
12	本体	耐熱ABS	1	色種欄参照	5	ツマミネジ	ABS	4	色種欄参照	タイプ										
11	ベース	SPC	1	色種欄参照	4	アームカバー	ADC	1	色種欄参照											
10	胴上部	ABS	1	色種欄参照	3	アーム	ADC	1	色種欄参照	適合	E26 普通ランプ シリカ 100V 60W形X1									
9	セード	超耐熱ABS	1	色種欄参照	2	スイッチ	ABS	1	色種欄参照 125V3A	ランプ										
8	反射板	AIP	1	アルマイト仕上	1	下ヒンジ	ADC	1	色種欄参照	色種										
7	ソケット	磁器	1	E26 250V6A	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	S2236W	型番	525ST515W							
第三角法		作図	yl	単位	mm	尺度	—	質量	2.6 kg											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。