
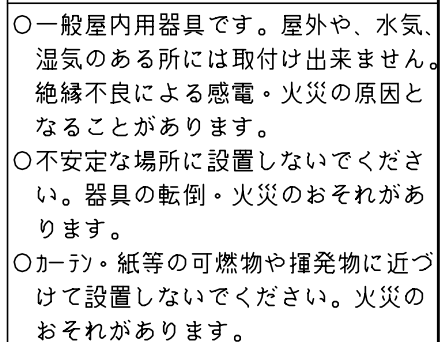


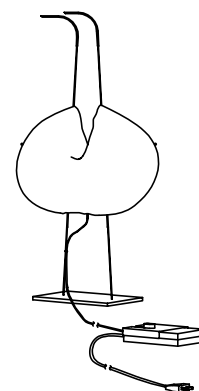

13					6	コード A	樹脂	1	クリア	器具			
12					5	支柱	SUS	1	Φ3.0ヘアライン仕上	タイプ			
11	コード B	樹脂	1	黒色	4	ソケット	—	1	GY6.35				
10	クッション	樹脂	4	クリア	3	ランプカバー	ガラス	1	クリアフロスト仕上	適合	GY6.35 ローボルトハロゲンランプ クリア（低内圧型） 50W×1		
9	プラグ	樹脂	1	黒色 125V 15A	2	シェード	紙	1	和紙の絞り仕上	ランプ			
8	調光トランス	樹脂	1	12V 50W SW付	1	飾り	シロガハナ	2	赤色	色種			
7	台座	SPC	1	黒色艶塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	SS176	型番	969S/SS/POULPOUL
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	1.5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。