

配光特性

図番 MS050171-W



商品番号	B3BL-64B3-1		
カタログ番号	B4164		
オプション番号	壁取付時		
使用ランプ	KR100V22WWS35*1		
ランプ光束	250.0	lm	1,000
器具効率	75.7 %		
下方効率	37.8 %		
上方効率	37.8 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

yamagiwa

BEGA

STAINLESS S LIGHT IP64

角度	光度
0°	67
10°	70
20°	74
30°	76
40°	75
50°	71
60°	66
70°	58
80°	50
90°	45
100°	50
110°	58
120°	66
130°	71
140°	75
150°	76
160°	74
170°	70
180°	67

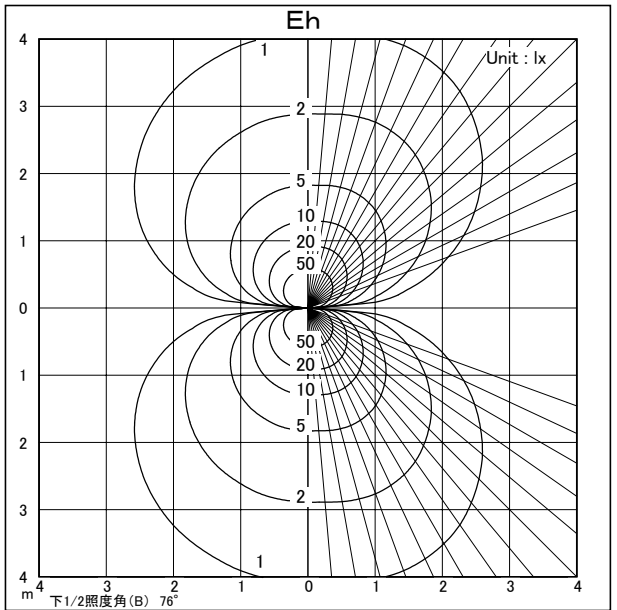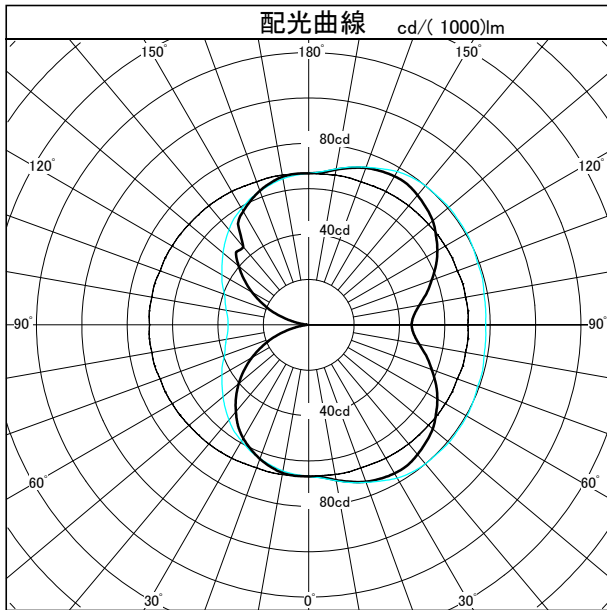


照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 250 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.22	0.16	0.13	0.19	0.14	0.11	0.16	0.12	0.09	0.13	0.10	0.07	0.05
	0.70	0.30	0.23	0.19	0.25	0.20	0.16	0.21	0.16	0.13	0.17	0.13	0.11	0.07
	1.00	0.38	0.31	0.26	0.32	0.27	0.23	0.27	0.22	0.19	0.21	0.18	0.15	0.11
	1.25	0.44	0.37	0.31	0.37	0.31	0.27	0.30	0.26	0.23	0.24	0.21	0.18	0.13
	1.50	0.48	0.41	0.36	0.40	0.35	0.31	0.33	0.29	0.26	0.26	0.23	0.21	0.15
指	2.00	0.53	0.47	0.42	0.45	0.40	0.36	0.37	0.33	0.30	0.30	0.27	0.25	0.18
	2.50	0.57	0.52	0.47	0.48	0.44	0.40	0.40	0.36	0.34	0.32	0.29	0.27	0.21
	3.00	0.60	0.55	0.51	0.51	0.47	0.43	0.42	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.22
	4.00	0.65	0.60	0.56	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.40	0.36	0.34	0.32	0.25
	5.00	0.67	0.63	0.60	0.57	0.54	0.51	0.47	0.44	0.42	0.38	0.36	0.34	0.27
数	7.00	0.71	0.67	0.64	0.59	0.57	0.55	0.49	0.47	0.46	0.40	0.38	0.37	0.29
	10.00	0.73	0.71	0.68	0.62	0.60	0.58	0.51	0.50	0.48	0.42	0.41	0.40	0.31

商品番号	B3BL-64B3-1		
カタログ番号	B4164		
オプション番号	天井取付時		
使用ランプ	KR100V22WWS35*1		
ランプ光束	250.0	lm	1,000
器具効率	76.2 %		
下方効率	43.9 %		
上方効率	32.2 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面	2.20 H		
C断面			
B断面			

yamagiwa



BEGA

STAINLESS S LIGHT IP64

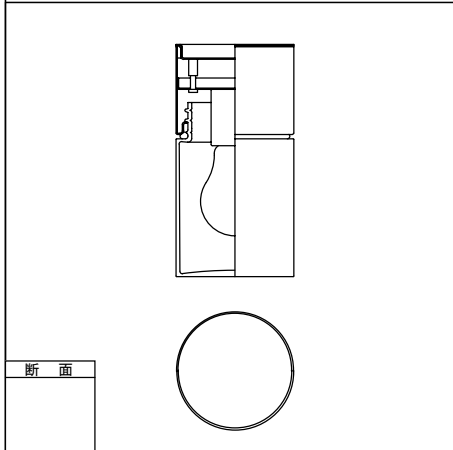

断面

角度	光度
0°	45
10°	49
20°	57
30°	65
40°	71
50°	75
60°	75
70°	74
80°	70
90°	67
100°	66
110°	63
120°	58
130°	50
140°	40
150°	29
160°	17
170°	5
180°	1

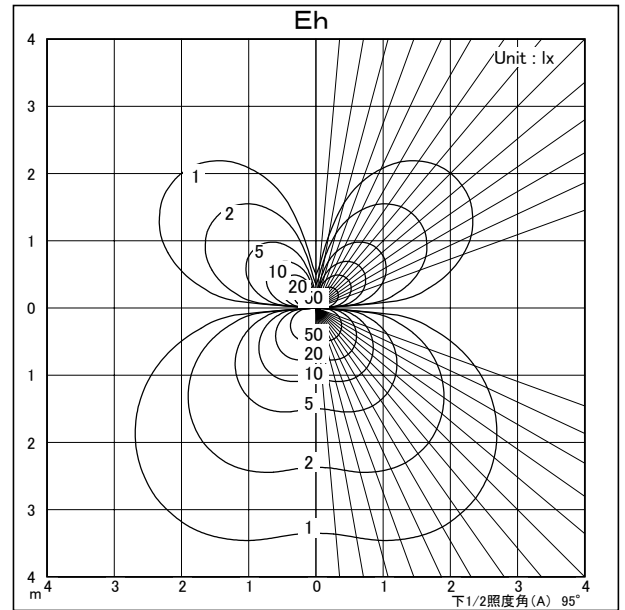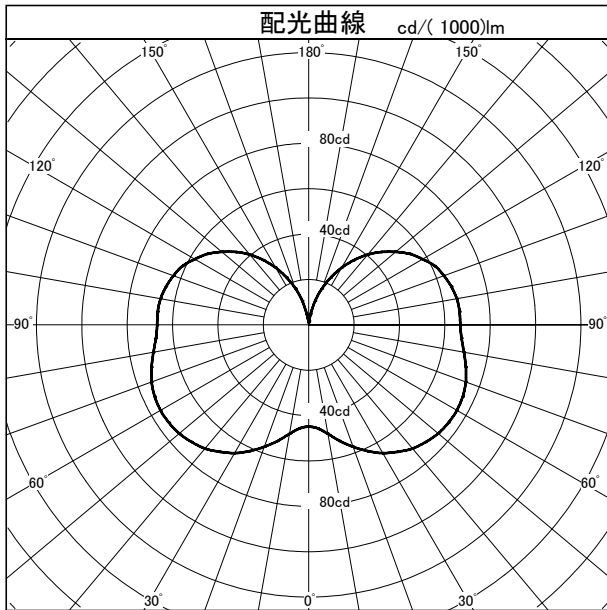

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 250 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.21	0.15	0.11	0.18	0.13	0.10	0.15	0.11	0.08	0.13	0.09	0.07	0.04
	0.70	0.28	0.22	0.17	0.24	0.19	0.14	0.20	0.16	0.12	0.17	0.13	0.10	0.07
	1.00	0.37	0.30	0.24	0.31	0.26	0.21	0.26	0.22	0.18	0.22	0.18	0.15	0.11
	1.25	0.42	0.35	0.29	0.36	0.30	0.26	0.30	0.25	0.22	0.25	0.21	0.18	0.13
	1.50	0.46	0.39	0.34	0.40	0.34	0.29	0.33	0.29	0.25	0.27	0.24	0.21	0.16
指	2.00	0.52	0.46	0.40	0.45	0.39	0.35	0.38	0.33	0.30	0.31	0.28	0.25	0.19
	2.50	0.57	0.51	0.45	0.48	0.44	0.39	0.41	0.37	0.34	0.34	0.31	0.28	0.22
	3.00	0.60	0.54	0.49	0.51	0.47	0.43	0.43	0.40	0.36	0.36	0.33	0.31	0.24
	4.00	0.64	0.59	0.55	0.55	0.51	0.48	0.46	0.43	0.41	0.39	0.36	0.34	0.27
数	5.00	0.67	0.63	0.59	0.57	0.54	0.51	0.49	0.46	0.44	0.41	0.38	0.37	0.29
	7.00	0.71	0.67	0.64	0.61	0.58	0.55	0.51	0.49	0.47	0.43	0.41	0.40	0.32
	10.00	0.74	0.71	0.68	0.63	0.61	0.59	0.54	0.52	0.51	0.45	0.44	0.43	0.35