
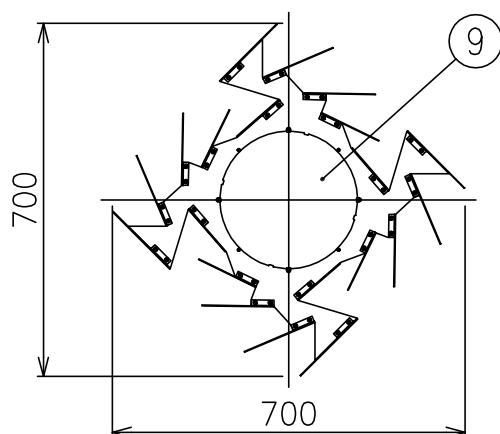


210415

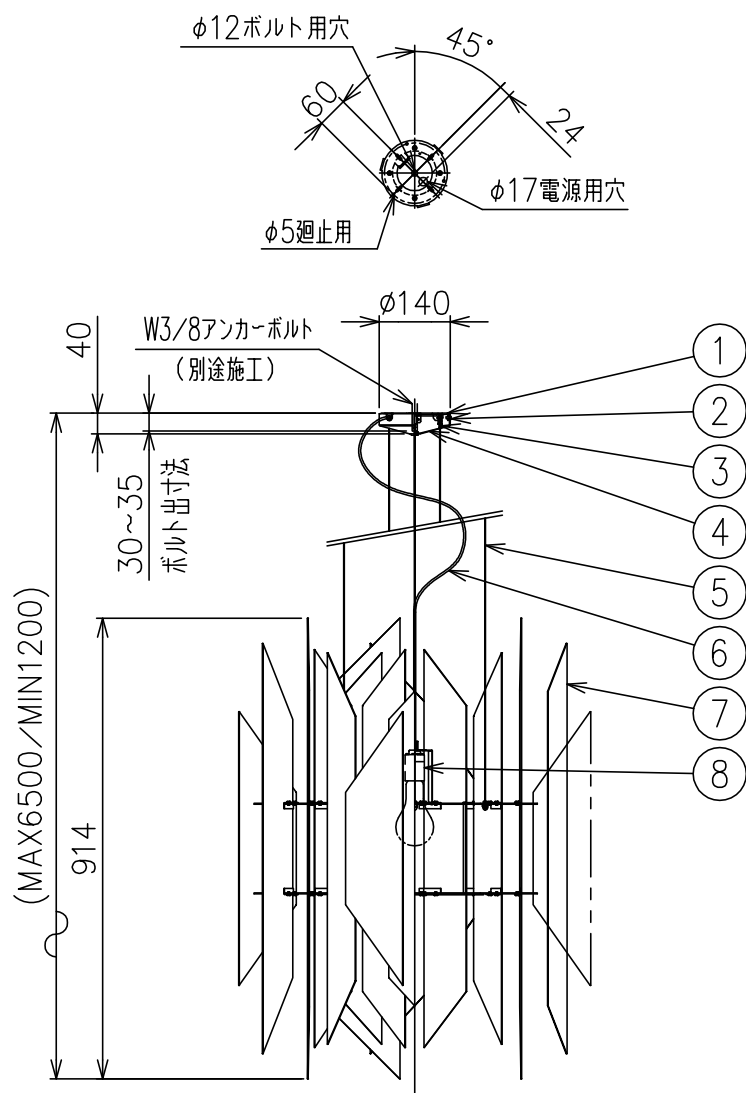

同梱品

- ・六角レンチ：2.5mm／1ヶ
- ・廻り止めネジφ3.8X38mm／1ヶ

注意）ルーバーの先端が鋭利な形状になっています。
設置する際にはエッジが頭部と接触する位置に
ならないようご注意ください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けられないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。