
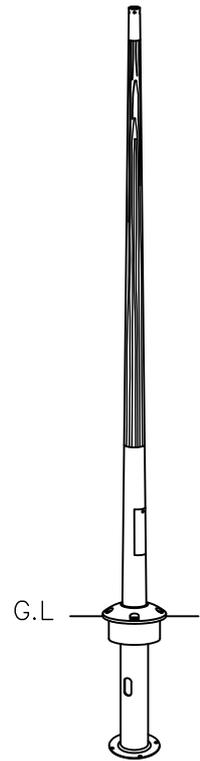


210520

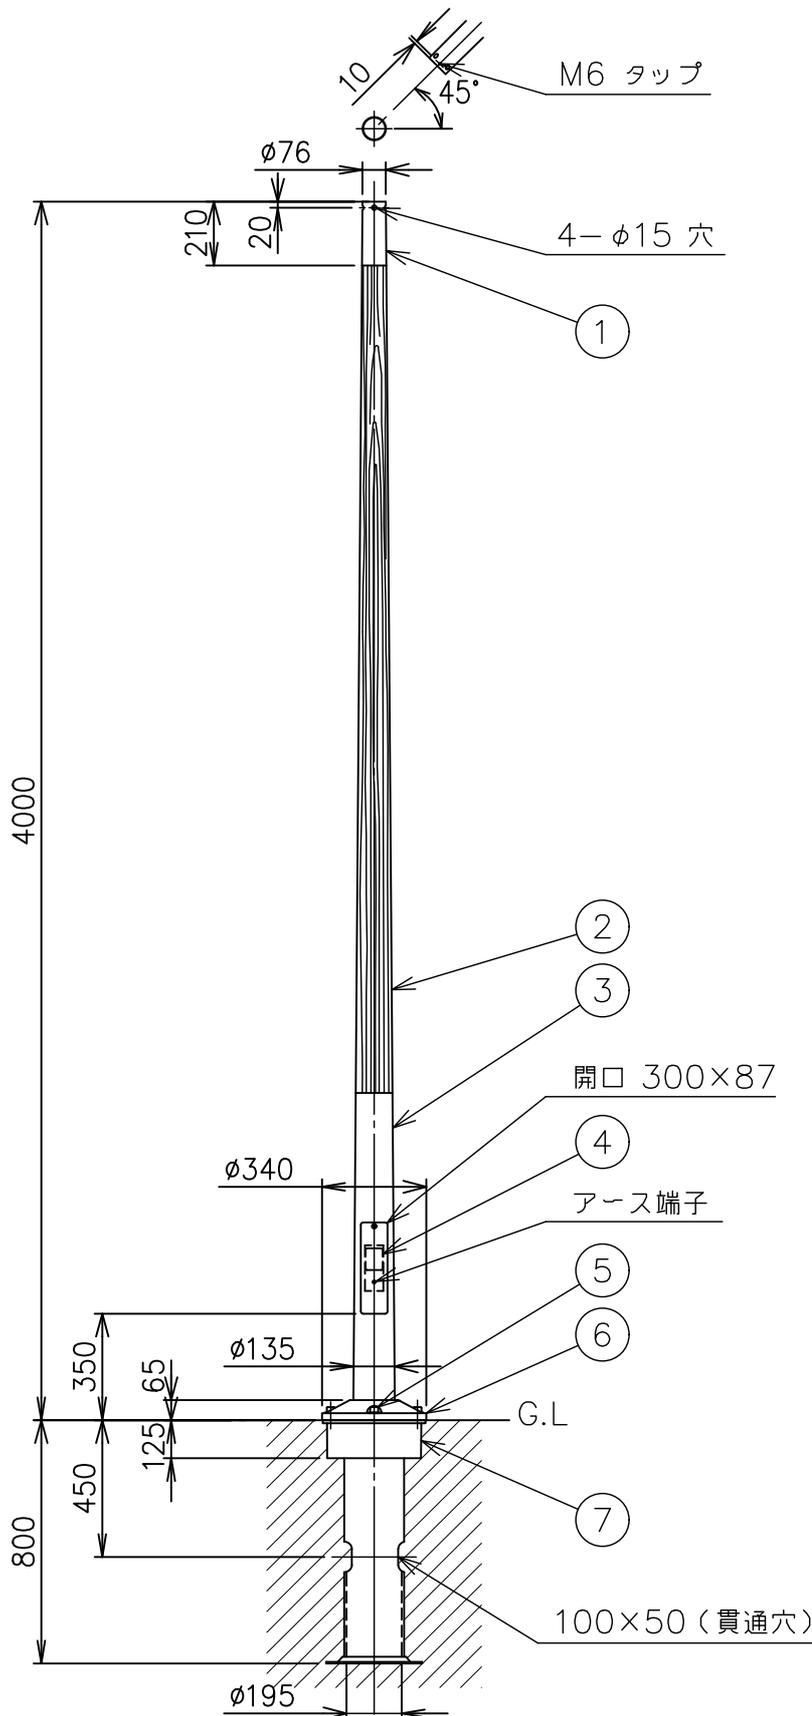

▲ 安全上のご注意

○ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	アンカーユニット	ST	1	溶融亜鉛メッキ	器具 タイプ	・ポール灯 ・防雨型					
6	ベースプレート	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装							
5	固定ネジ	SUS-B	4	M16	ランプ						
4	カットアウトスイッチ	磁器	1	250V15A							
3	ポール（下部）	ALT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装							
2	ポール（中部）	木	1	集成材 松(DIN EN 148080に準拠)	色種						
1	ポール（上部）	ALT	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装							
品番	品名	材質	数量	概要		カタログ 番号					
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	46.0 kg	U4880	型番	B7UT-05B7-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。