

配光特性

図番 YL260059





| | | | |
|--------|------------------|----|-------|
| カタログ番号 | 320F-457K | | |
| 使用ランプ | LDA7L-G-E17/60/S | | |
| 器具光束 | 523.6 | lm | 1.000 |
| 下方効率 | 100.0 % | | |
| 上方効率 | 0.0 % | | |
| 最大取付間隔 | 1.24 H | | |
| A断面 | 1.24 H | | |
| C断面 | | | |
| B断面 | | | |

| 角度 | 光度 |
|------|-----|
| 0° | 225 |
| 10° | 237 |
| 20° | 223 |
| 30° | 191 |
| 40° | 150 |
| 50° | 105 |
| 60° | 62 |
| 70° | 27 |
| 80° | 5 |
| 90° | 1 |
| 100° | 0 |
| 110° | 0 |
| 120° | 0 |
| 130° | 0 |
| 140° | 0 |
| 150° | 0 |
| 160° | 0 |
| 170° | 0 |
| 180° | 0 |



断面

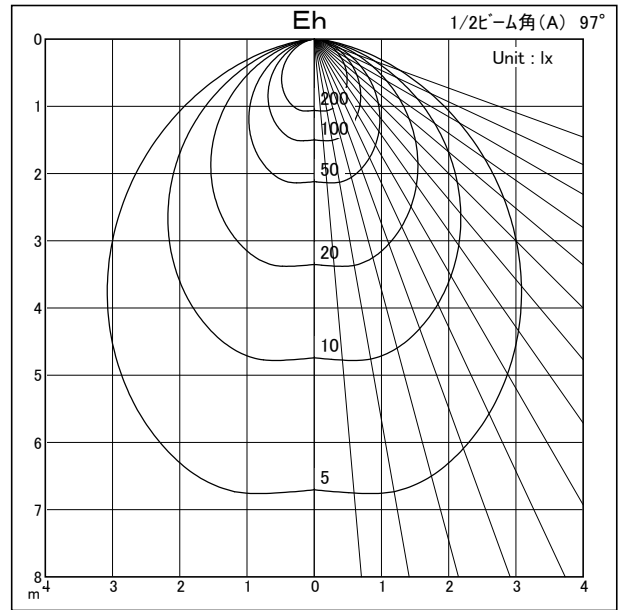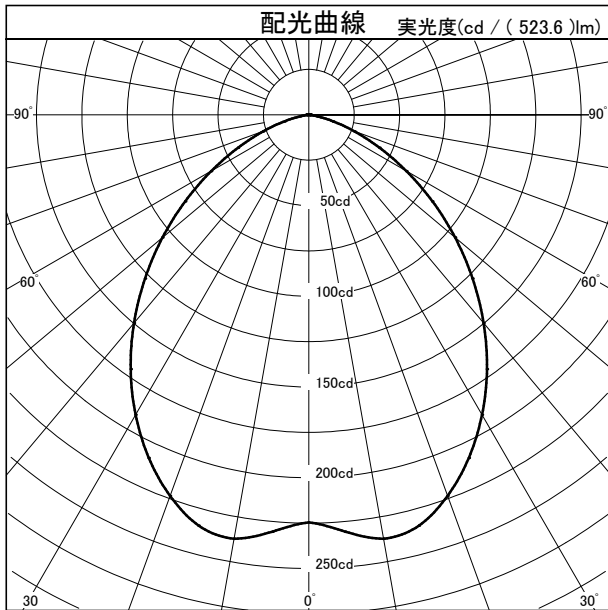

| 照明率表 | | 平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 523.6 (光束)/(間口 * 奥行) | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床面反射率(%) | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 天井面反射率(%) | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | | |
| 壁面反射率(%) | | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | |
| 室 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | |
| | 0.70 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | |
| | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | |
| | 1.25 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | |
| | 1.50 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | |
| | 指 | 2.00 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
| | | 2.50 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
| | | 3.00 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
| | | 4.00 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
| | 数 | 5.00 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| 7.00 | | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | |
| | 10.00 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | |