




切込寸法


250210




天井材はボード12.5mmの1枚張り～
9.5+12mm=21.5mm迄に対応



施工時

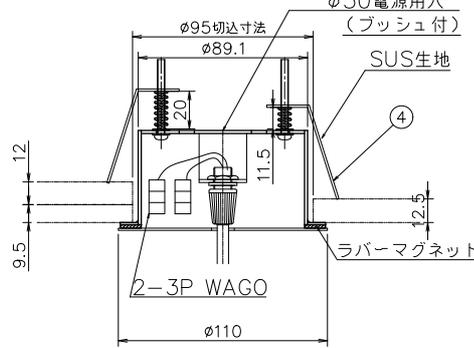

設置時

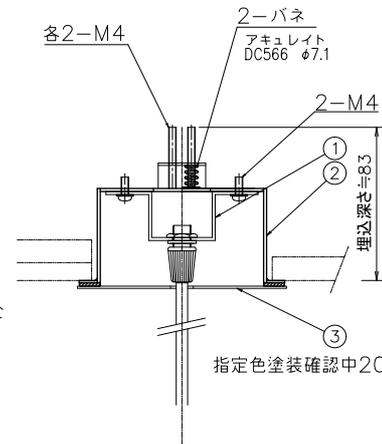

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- コード吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材に取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。指定外取付けは落下のおそれがあります。
- 柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。

7									器具	コード吊りペンダント用 埋め込みBOX (ボルト無し 器具質量3kg迄)	
6								タイプ			
5											
4	取付支持金具	SUS	2	生地							
3	化粧板	SPC	1	白色塗装					適合		
2	埋込ボックス	SPC	1	白色塗装					光源		
1	支持金具	SPC	1	白色塗装					色種	白色	
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ	型番	YTP-17180	
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	1:4	質量	3.0 kg	番号		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。