

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SDLG002(W・B)M27  
光源 LED 2700K Ra97  
1/2ビーム角 21°

断面



スケーリング 2000 Cd  
4000  
6000  
8000

1000ルーメン当たりの光度値

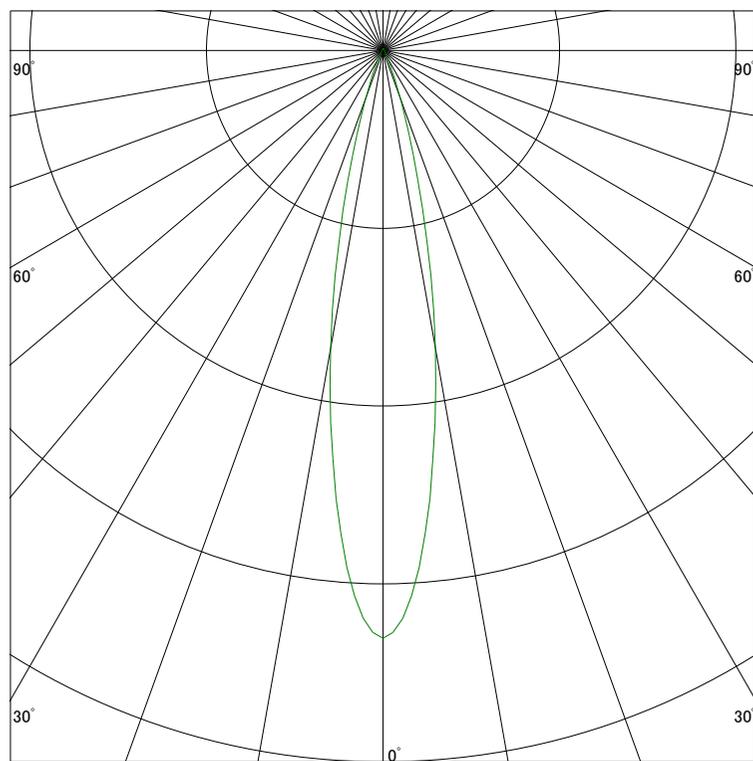

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SDLG002(W・B)M27  
光源 LED 2700K Ra97  
器具光束 377 Lm  
1/2照度角 20°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

