



品番		MS-S6011WW-MB MS-S6011WB-MB	MS-S6011MW-MB MS-S6011MB-MB	MS-S6011LW-MB MS-S6011LB-MB			
種類		調光					
配光範囲		7° ~ 14°					
定格電圧		AC100V					
周波数		50/60Hz					
消費	モーター停止						
電力	モーター動作						
入力	モーター停止	0.24A					
電流	モーター動作	0.28A					
	本体色	白(W)/黒(B)					
光源色		白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)			
演色性		Ra90					
器具重量		1.9kg					
力率		高力率					

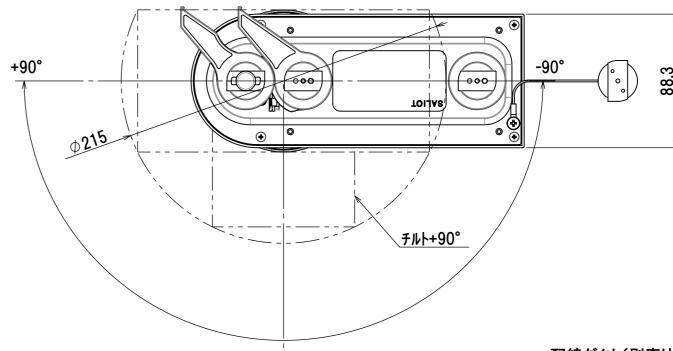



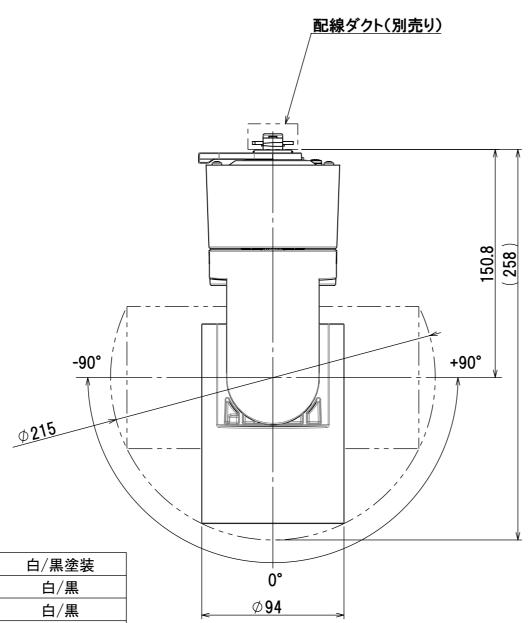

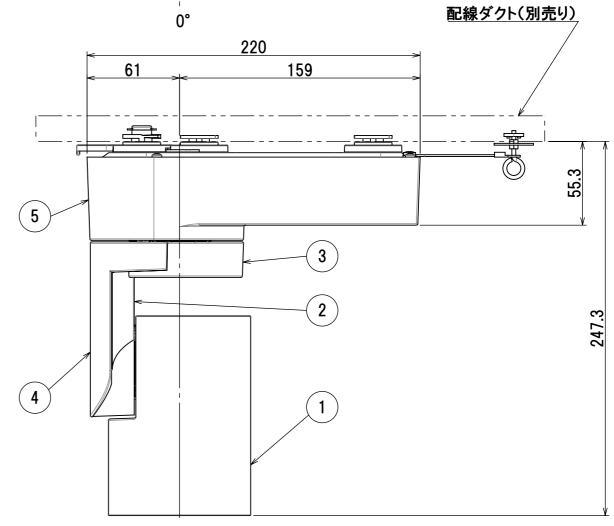

5	ケース	1	アルミ	白/黒塗装
4	アームカバー	1	ポリカーボネート	白/黒
3	アームカバーT	1	ポリカーボネート	白/黒
2	アーム	1	ポリカーボネート	白/黒
1	ヒートシンク	1	アルミ	白塗装/黒
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.

型番	MS-S6 シリーズ	9 4
品名	23Wスポットライト	尺度 SCALE NTS
作成日	20 - JUN - '24	単位 UNIT mm