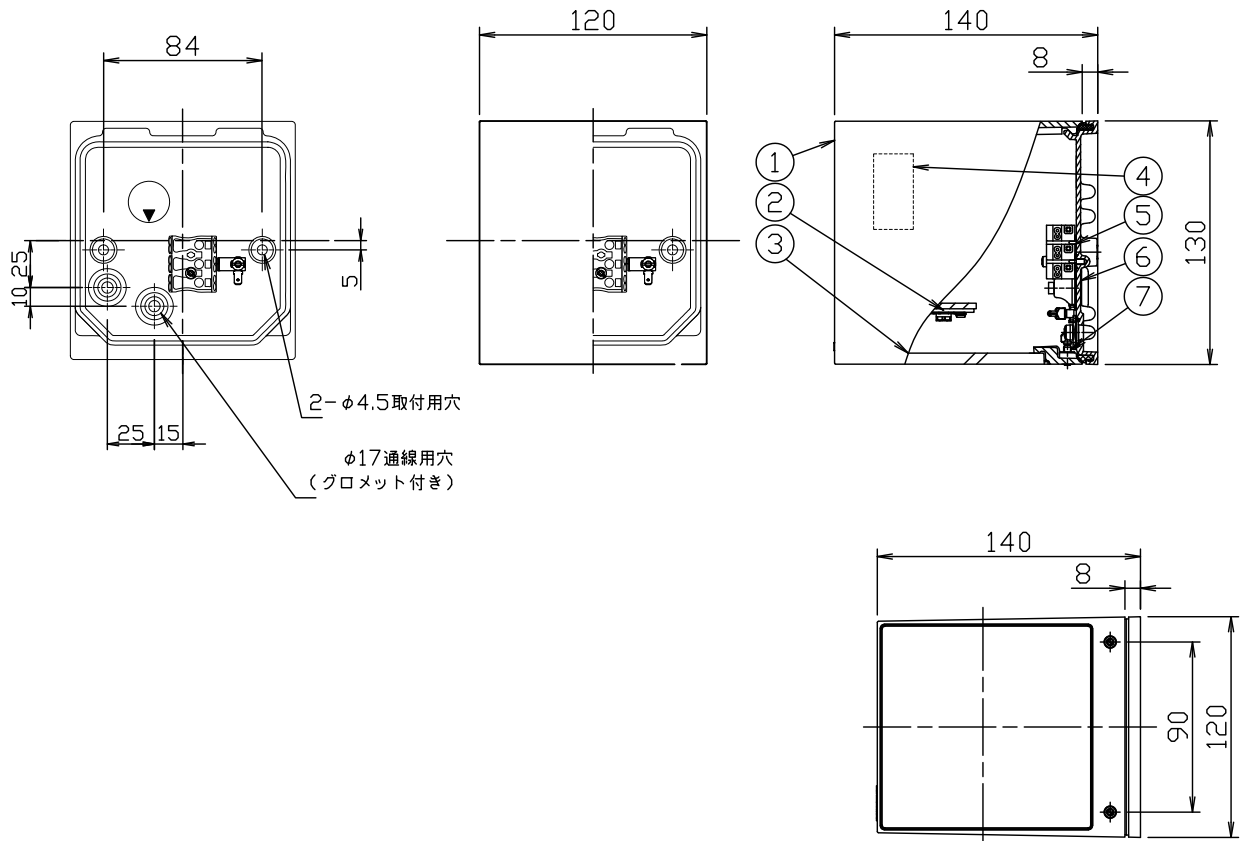



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8	取付用ネジ	SPC	2	φ4.0	器具 タイプ	・取付方向：壁付下向きのみ使用可。 ・防雨形 ・重耐塩塗装 ・電源電圧100V			IP64				
7	押しネジ	SUS	2	M4									
6	スタット	ADC	1	黒色レザートーン塗装									
5	端子台	－	1										
4	電源トランス	－	1	100V 50/60Hz	適合 ランプ	LED（3000K）							
3	カバー	ガラス	1	クリア 内面白色		Ra80 18.6WX1							
2	LED	－	1	16W（消費電力18.6W） 3000K	色種								
1	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装									
品番	品名		材質	数量	摘 要								
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	－	質量	1.3 kg	カタログ 番号	K4641B	型番	B7KH-34B8-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。