


(UNBEATEN STOUT PENDANT LED)

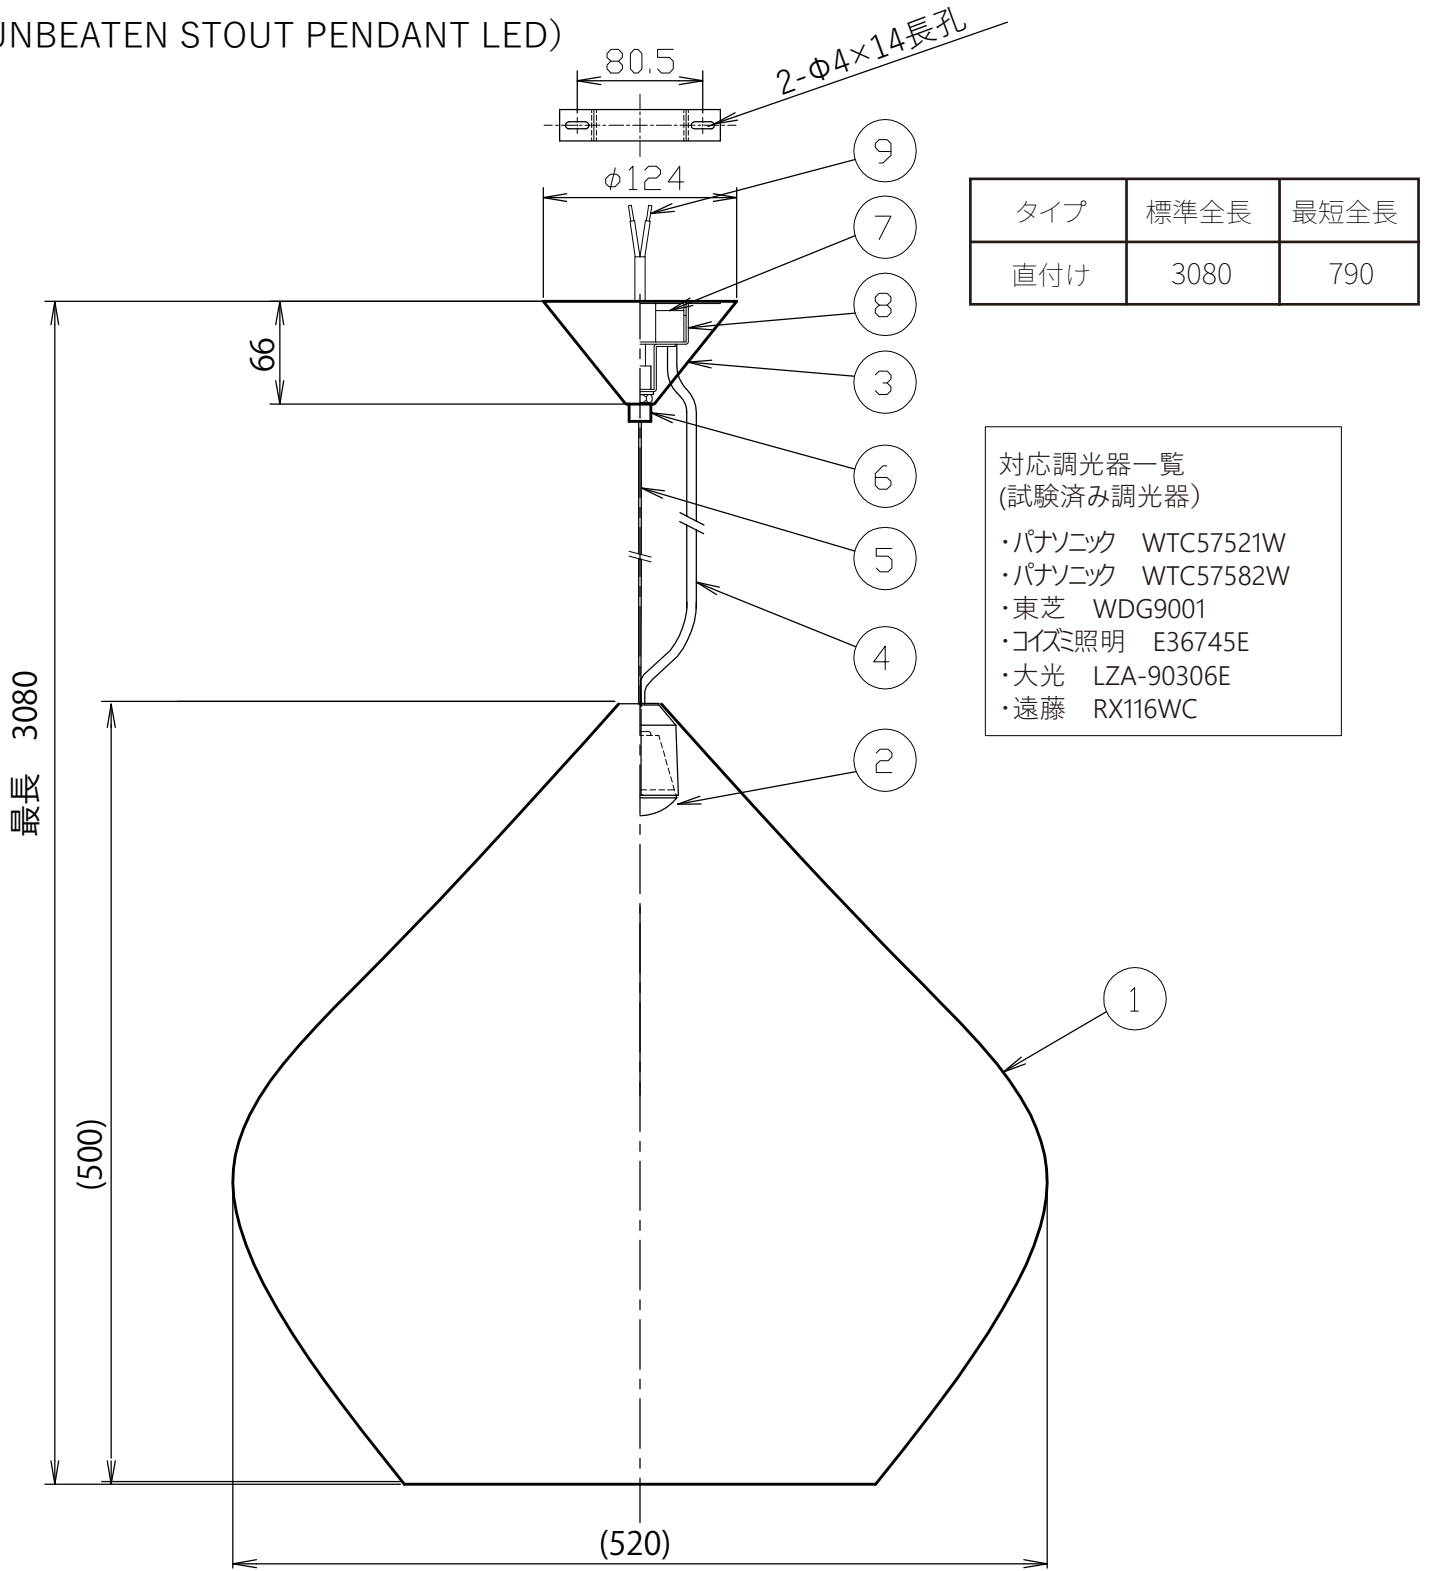

タイプ	標準全長	最短全長
直付け	3080	790

対応調光器一覧
(試験済み調光器)

- ・パナソニック WTC57521W
- ・パナソニック WTC57582W
- ・東芝 WDG9001
- ・コイズ照明 E36745E
- ・大光 LZA-90306E
- ・遠藤 RX116WC

安全のためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上げに個体差があります。

9	棒端子		2		品番	TL32UBT04-ALO						
8	ブラケット	鉄	1									
7	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9								
6	固定ナット	鉄	1									
5	ワイヤー	鉄	1		質量	4.2 Kg	ライト	LED 8W				
4	コード	H03VV-F	1									
3	フランジ	ABS	1		尺度	1/5	検印	武田	印	武田	印	関塚
2	LED		1									
1	シェード	アルミ	1		作成日	2025.04.26						
部番	部品名	材質	数	備考							TDX株式会社	