

スタンド

取扱説明書

Dipping Light S

maset



このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にぶれないようにしてください。
火災の原因になります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。


お願い

- ・ぬれた手で器具に触らないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称と使用方法

図1

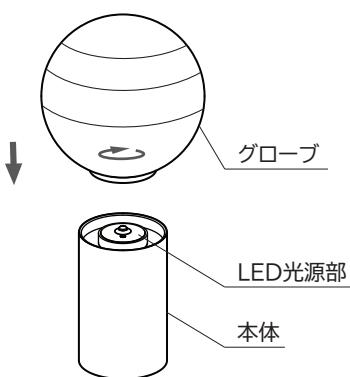

1. グローブを本体にねじ込んでください。
(図1参照)

※グローブの取付けは、丁寧に行ってください。

△注意 LED発光部には触れないでください。
故障の原因となることがあります。

2. ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
(図2参照)

3. ランプの点滅と調光は、中間スイッチで行ってください。(図2参照)


・短く押す(ON点灯/OFF消灯)

・長く押す(調光 明⇒暗)

お好みの明るさになったらスイッチから指を離してください。調光状態で消灯した場合、次に点灯すると消灯時の明るさで点灯します。

(コンセントからACアダプターを抜くとリセットされます。)

図2

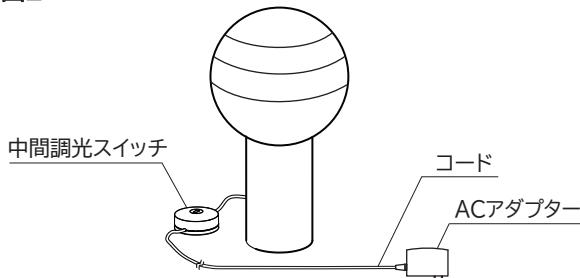

※ガラスグローブの色付けは手作業によって仕上げられており、製造上の特性として色ムラや縞模様の幅に個体差があります。

定格表

品名 サイズ	グローブ色種	カタログ番号 型番	使用電圧 周波数	消費電力	ランプ	質量
Dipping Light S 高360/巾φ200	クリーム	138S7582L J3MK-07Z1-1L	100V 50/60Hz	11.2W	<ul style="list-style-type: none"> ・LED 8.6W ・定格光束 765lm ・色温度 2700K ・演色性 Ra90 	1.4kg
	グリーン	138S7582M J3MK-07Z1-1M				
	アンバー	138S7582T J3MK-07Z1-1T				
	ホワイト	138S7582W J3MK-07Z1-1W				

本書に記載の内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更される場合があります。
- ・この器具のLEDユニットは交換できません。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>
※お電話によるお問合せは承っておりません。

