



配光特性

図番 YL220018

カタログ番号	K4649B
使用ランプ	
器具光束	311.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	50.0 %
上方効率	50.0 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A 断面	
C 断面	
B 断面	



角度	光度
0°	54
10°	53
20°	51
30°	46
40°	40
50°	33
60°	25
70°	15
80°	6
90°	0
100°	6
110°	15
120°	25
130°	33
140°	40
150°	46
160°	51
170°	53
180°	54

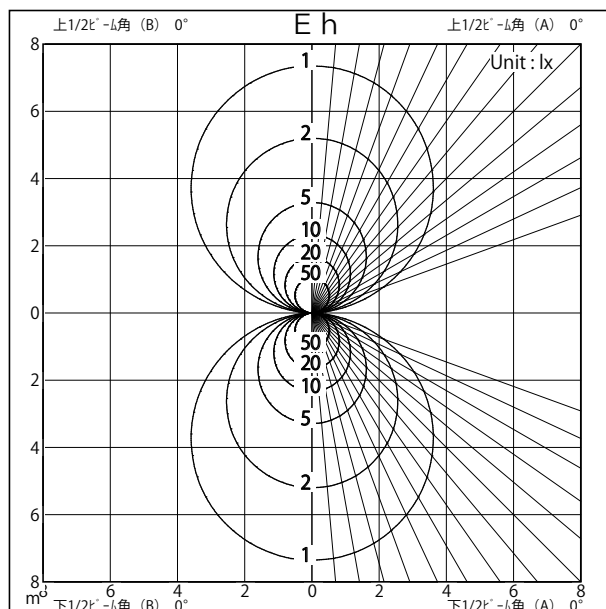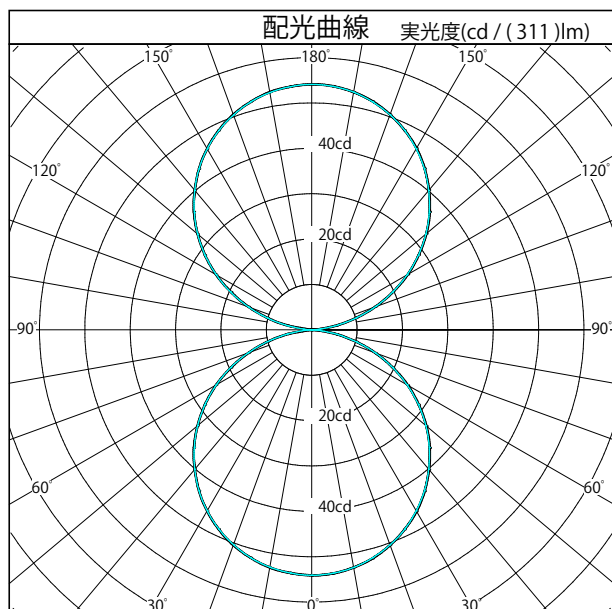

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×311(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率 (%)		20												
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.33	0.26	0.21	0.29	0.23	0.19	0.25	0.20	0.17	0.21	0.17	0.14	0.11
	0.70	0.44	0.36	0.31	0.38	0.32	0.27	0.33	0.28	0.24	0.27	0.24	0.21	0.16
	1.00	0.57	0.49	0.43	0.49	0.42	0.38	0.41	0.37	0.33	0.35	0.31	0.28	0.22
	1.25	0.64	0.56	0.50	0.55	0.49	0.44	0.47	0.42	0.38	0.39	0.35	0.33	0.26
	1.50	0.69	0.62	0.56	0.60	0.54	0.49	0.50	0.46	0.43	0.42	0.39	0.36	0.29
	2.00	0.77	0.70	0.65	0.66	0.61	0.57	0.56	0.52	0.49	0.46	0.44	0.41	0.33
	2.50	0.82	0.76	0.71	0.70	0.66	0.62	0.59	0.56	0.53	0.49	0.47	0.45	0.36
	3.00	0.86	0.80	0.76	0.73	0.69	0.66	0.62	0.59	0.56	0.51	0.49	0.47	0.38
	4.00	0.91	0.86	0.82	0.77	0.74	0.71	0.65	0.63	0.61	0.54	0.52	0.51	0.41
	5.00	0.94	0.90	0.86	0.80	0.77	0.74	0.67	0.65	0.63	0.55	0.54	0.53	0.42
数	7.00	0.97	0.94	0.92	0.83	0.81	0.79	0.70	0.68	0.67	0.57	0.56	0.55	0.44
	10.00	1.00	0.98	0.96	0.85	0.84	0.82	0.71	0.70	0.69	0.59	0.58	0.57	0.46