


(UNBEATEN FLAT PENDANTLED 2 ALUMI)

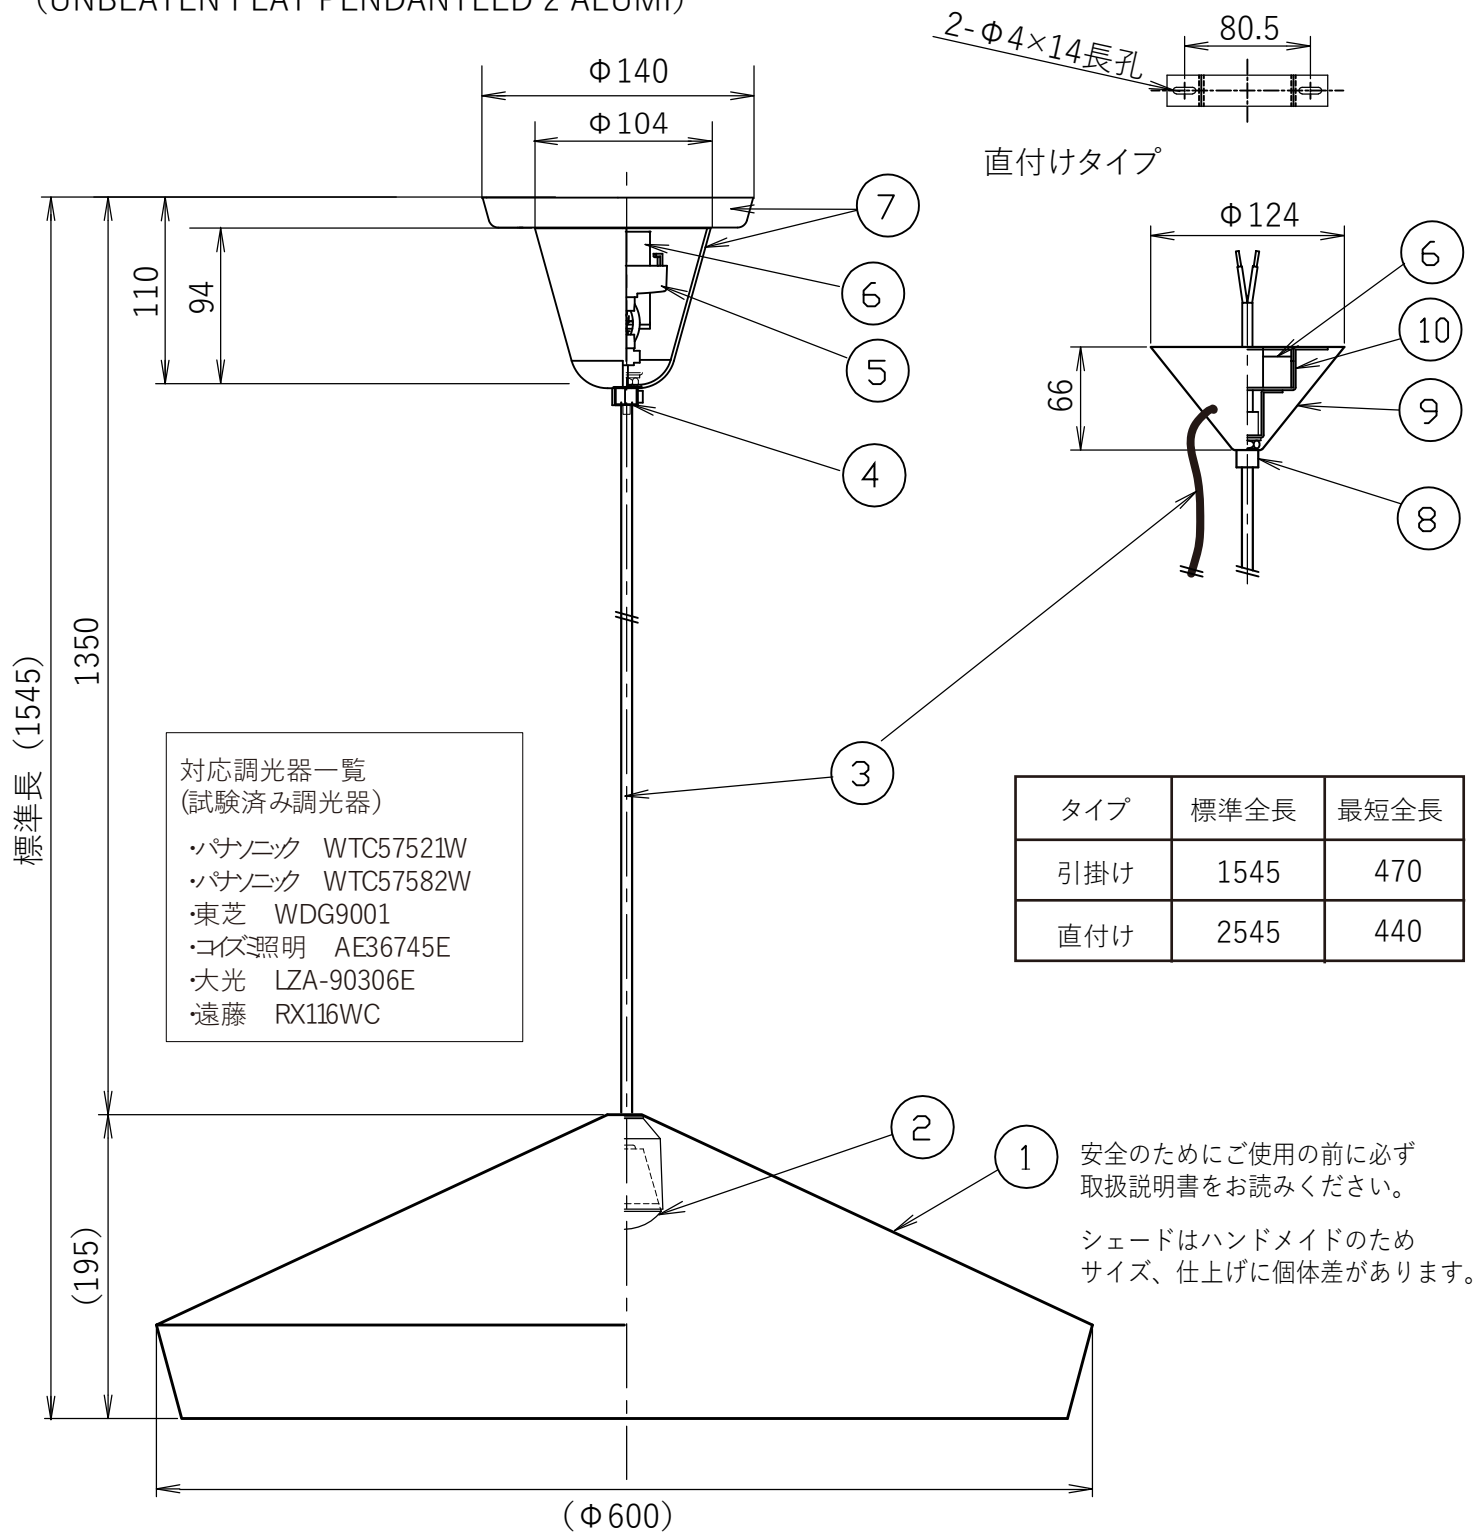

					注意 事項	本商品は直流電源を使用する器具です。 交流電源(AC100V)を直接入力すると破損しますので、絶対にしないでください。 安全のためにご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 シェードはハンドメイドのためサイズ、仕上に個体差があります。							
10	ブラケット	鉄	1			品 番	引掛け仕様 TL31UBT16-ALC						
9	フランジ	鉄	1				直付け仕様 TL32UBT16-ALO						
8	固定ナット	鉄	1										
7	フランジ	ABS	1										
6	LEDドライバー		1	L1C351S9HT9	質 量	3.3 Kg		光 源	LED 6W				
5	引掛けシーリングキャップ	ユリア樹脂	1	WG7061W									
4	固定ナット	ナイロン	1		尺 度	NTS		検 印		印		印	武田
3	コード	H03VV-F	1										
2	LED		1		作 成 日	2026/05/14		TDX株式会社					
部番	部品名	材質	数	備考									