


260701

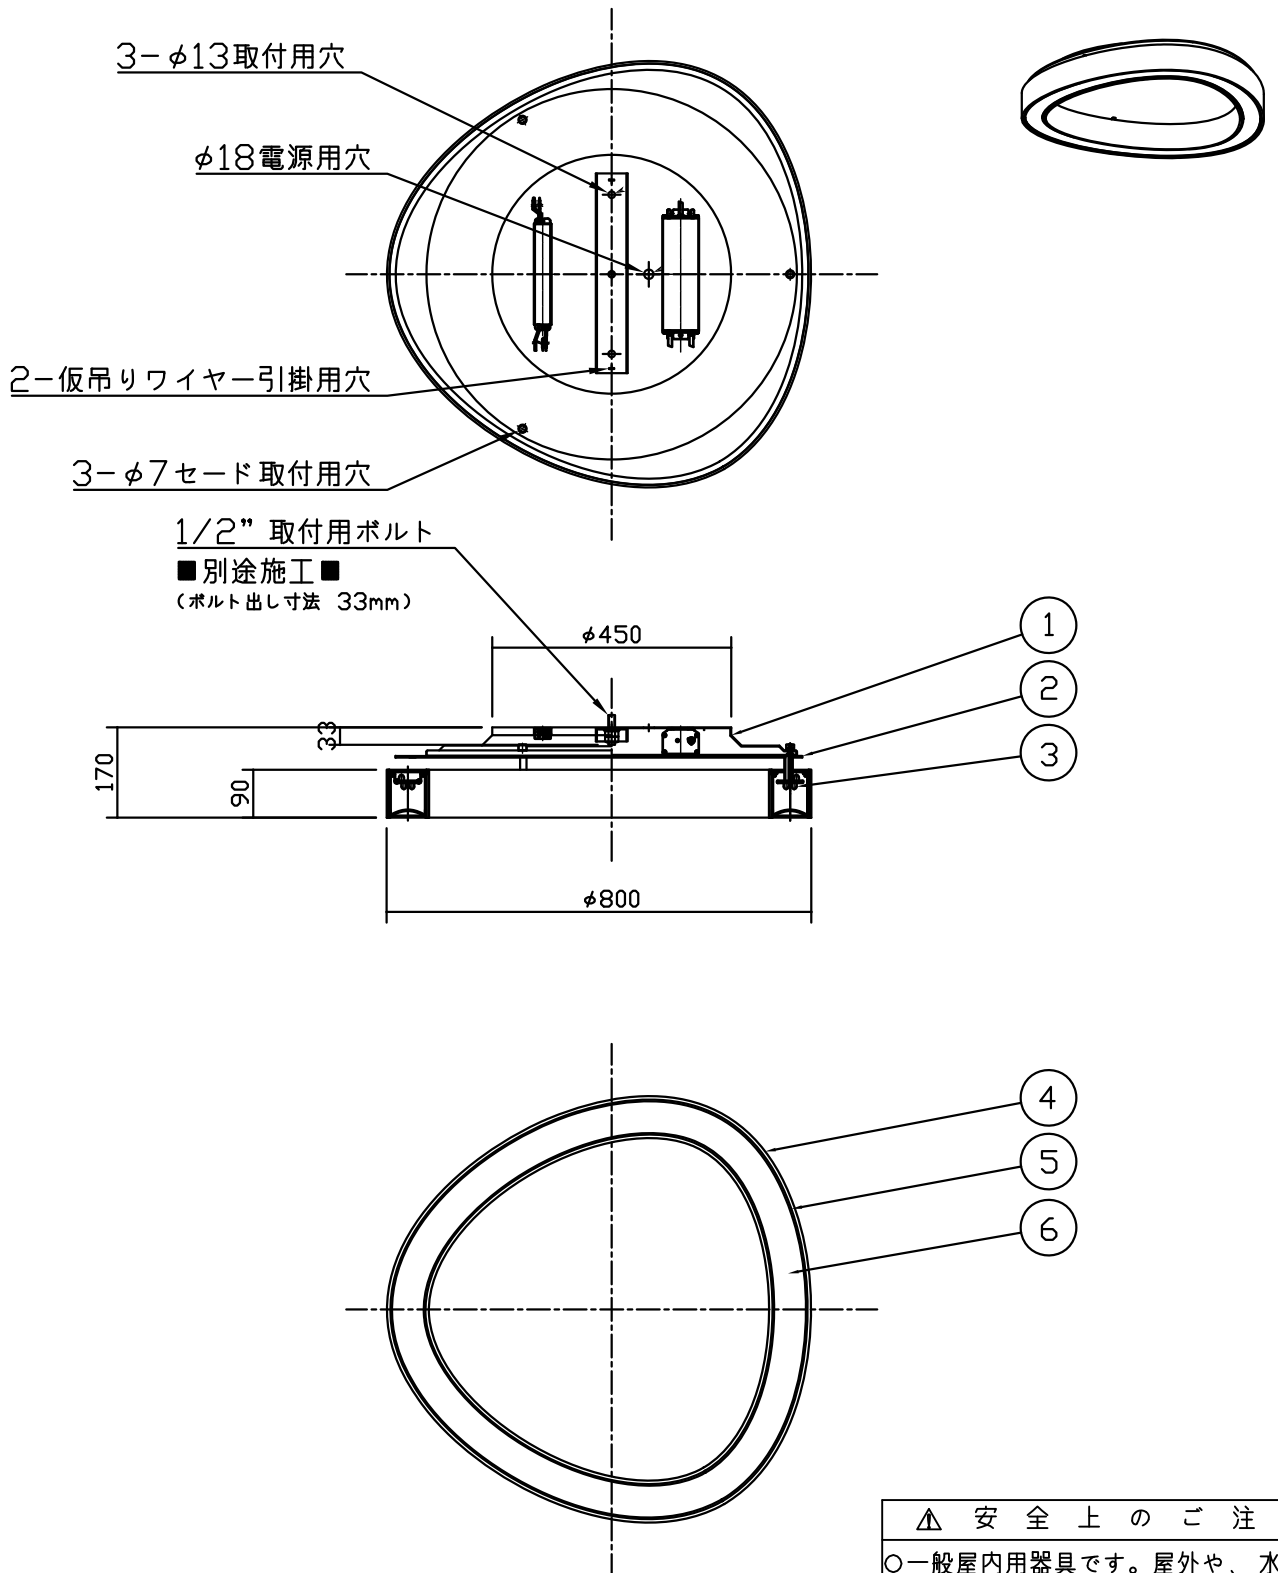

定格消費電力
100V
68W

▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

6	ディフューザー	アクリル	1	フロスト色	器具 タイプ	LEDシーリング		
5	フレーム	SPC	1	ブロンズ塗装		AC100V		
4	セード	人工大理石	2	生地		直付ボルト吊施工		
3	LED	-	3		ランプ	LED 60W		
2	天板	アルミ複合板	1	ステン調仕上げ		2700K Ra86		
1	取付板	SPC	1	白色塗装	色種	サンドストーム		
品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	320 L1078	型番	28LK-03B1-30
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	15.0 kg	

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。