
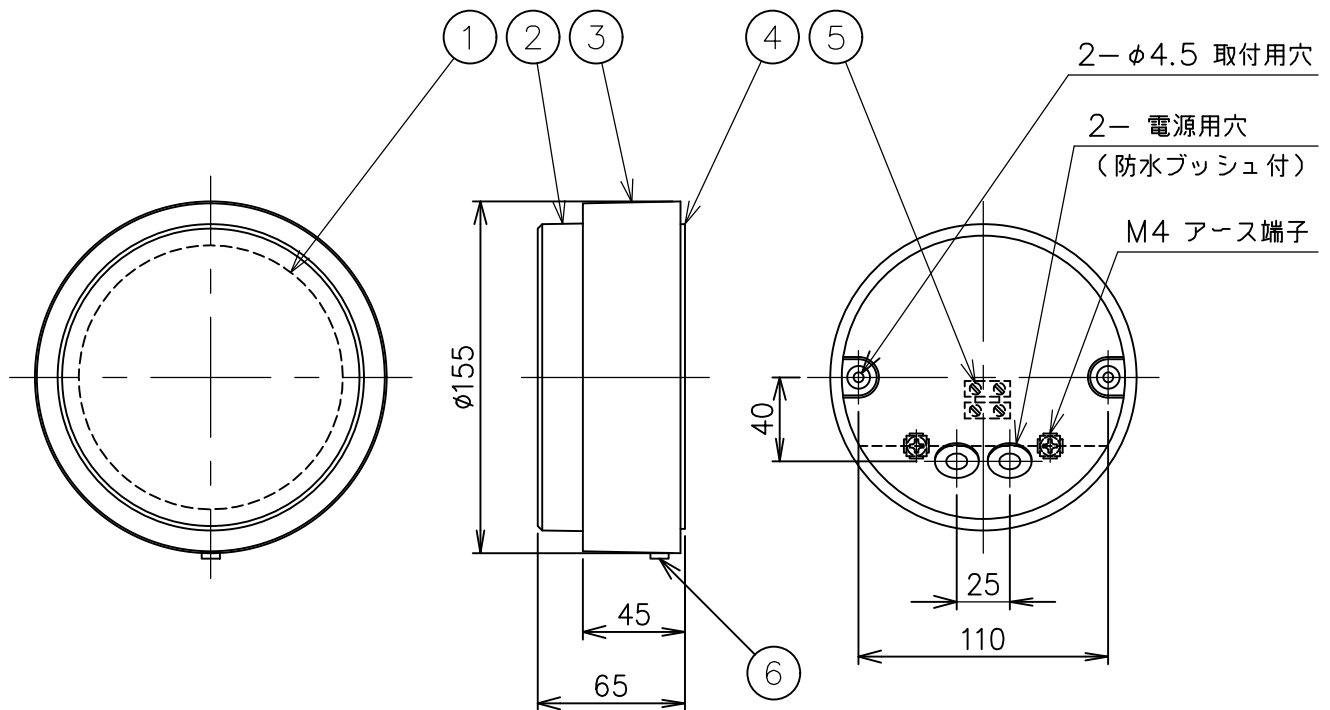




同梱品

- ・取付ネジ：φ4×38／2本

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	3.9W

定格光束	355 lm
------	--------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。
感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面、天井面取付け専用器具です。
指定方向以外での取付け禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 取付け面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所への取付けないでください。
絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。